

Selected



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau
greige
anthrazit
Dekor



2 Flächen- Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Retromoderner Sichtbeton-Mix. Mit Charme, Funktion und anwendungsstarkem Konzeptkomfort.



30 x 30 cm Selected greige mit 30 x 30 cm Selected Dekor

Contemporary Decor Keramik.

Gegensätze, die keine sind: Urban-Style und Vintage-Romantik. Selected verbindet die minimalistische Anmutung des Sichtbetons mit filigran geometrischen und floralen Dekorelementen. Das Ergebnis ist eine neue Identität des urbanen Outdoor-Livings: auf das Wesentliche reduziert, jedoch wohnlich warm. Unaufdringlich, aber dennoch gewollt ausdrucksstark.

Selected heißt individueller Gestaltungsfreiraum in drei warmen Farbtönen in den Formaten 30 x 60 cm kalibriert und 30 x 30 cm sowie einem passenden Ornamentdekor in verschiedenen zufälligen Mustern. Ganz selbstverständlich bietet Selected die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort – passende keramische Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Selected


Farben



4673 grau



4612 greige

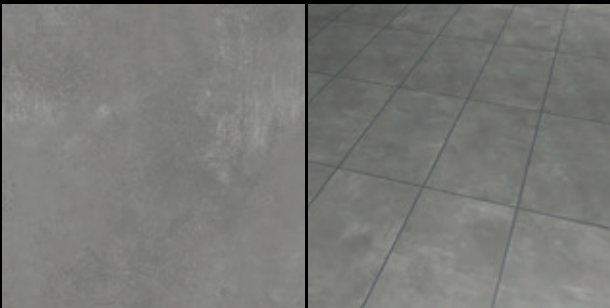

4684 anthrazit



4691 Dekor



Frost-sicher



Ströher Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



PEI 5 Abriebfest



R10/A Trittsicher



Norm-gerecht



Dekor-Vielfalt



Chemikalien-fest



Glut- und feuerfest




Anti-statisch

Selected Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



								
Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	-	-	
Kantenausführung	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	
 4673 grau	95053-002	95053-006	95053-009	95053-012	95053-015	95053-021	95053-024	
 4612 greige	12 95053-003	414 95053-007	675 95053-010	967 95053-013	113 95053-016	55 95053-022	80 95053-025	
 4684 anthrazit	95053-004	95053-008	95053-011	95053-014	95053-017	95053-023	95053-026	
 4691 Dekor	22 95053-005							
Stück	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
Paket	Stück	11	6	6	4	1	16	2
	m²/lm	1,000	1,091	1,818	1,212	-	4,848	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
Palette	Stück	572	240	192	100	78	2.880	1.704
	m²/lm	52,000	43,636	58,182	30,303	-	872,727	-
	kg	976	901	293	274	290	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	78	180	852
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	-	3,300	-
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10