

ströher
Faszination aus Ton.

26

Fachhandelssortiment





30 x 30 cm Selected greige mit 30 x 30 cm Selected Dekor



Terrassen- und Gartenplatten

Outdoorfunktionskeramik

Wohnkeramik

Fassadenkeramik

Klinkerriemchen

Industrieböden

Signature Ceramics and Clinker.

DIE
STRÖHER
GRUPPE.
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER.

ströher
Faszination aus Ton.

Lifestyle in tiles.
GEPADI


STRÖHER
LIVING

Inhalt

26
Gravel Blend



44
Aera

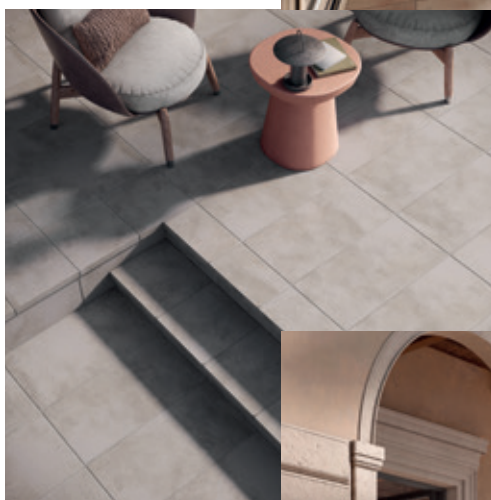

38
Roccia



58 Terra



50 Retro

Über uns

10

Bewusst betonen.

10

Faszination aus Ton.

12

Im Fokus: Technologie, Prozesse, Energie und Effizienz.

15

Balkon- und Terrassenfliesen

16

Für Flächen mit besonderem Anspruch.

16

Grobkeramik im Anwendungskonzept.

19

Sicher und dauerhaft fest verlegt.

23

Outdoor-Funktionalität im Detail.

24

Serien

Gravel Blend

26

Selected

30

Roccia Next

34

Roccia

38

Aera

44

Retro

50

Cavar

54

Terra

58

Verarbeitungshinweise Außenbeläge und Außentreppen

64

Ströher Living Wohnkeramik

66

Contemporary Ceramic Culture.

66

Serien

Absolute

68

Color Brix

74

Origin Wood

80

Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten

86

Industrieböden

88

Industrieböden aus Keramik: stark, sicher und langlebig.

88

Serien

Stalotec

90

114
Wasserbrand



108
Nuancist

120
Kontur



102
Farbklang



Klinkerriemchen 96

- Nicht nur Fassade, sondern ein echtes Statement. 96
- Klinkerriemchen bleiben blendend. 98
- Auch im Innenbereich als betonende Wanddekoration. 100

Serien	
Farbklang	102
Nuancist	108
Wasserbrand	114
Kontur	120
Brickwerk	126
Riegel 50	130
Glanzstücke	136
Zeitlos	140
Keravette	146
Verarbeitungshinweise Klinkerriemchen verarbeiten 152	



130
Riegel 50

Informationen 156

Allgemeine Anforderungen und Prüfung	156
Unser Sales-Team in Deutschland	159
Unser Sales-Team international	160

**Am Boden. Und an der Wand.
Außen wie innen.**


Bewusst betonen.

Wir reizen die vermeintlichen Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue aus und schaffen außergewöhnliche Architekturprodukte aus Ton – für Fassaden und Böden, für innen und außen.

Ausdrucksstarke Klinkerriemchen für wärmegeämmte Fassaden, frost- und anwendungssichere Outdoorkeramik für Balkone und Terrassen sowie Contemporary-Lifestyle-Fliesen für moderne Wohnkonzepte.

Ströher steht für Keramik- und Klinker-Performance, die in Design, Qualität und Funktion überzeugt.

**Für ausdrucksstarke Fassaden und Flächen,
die dauerhaft faszinieren.**

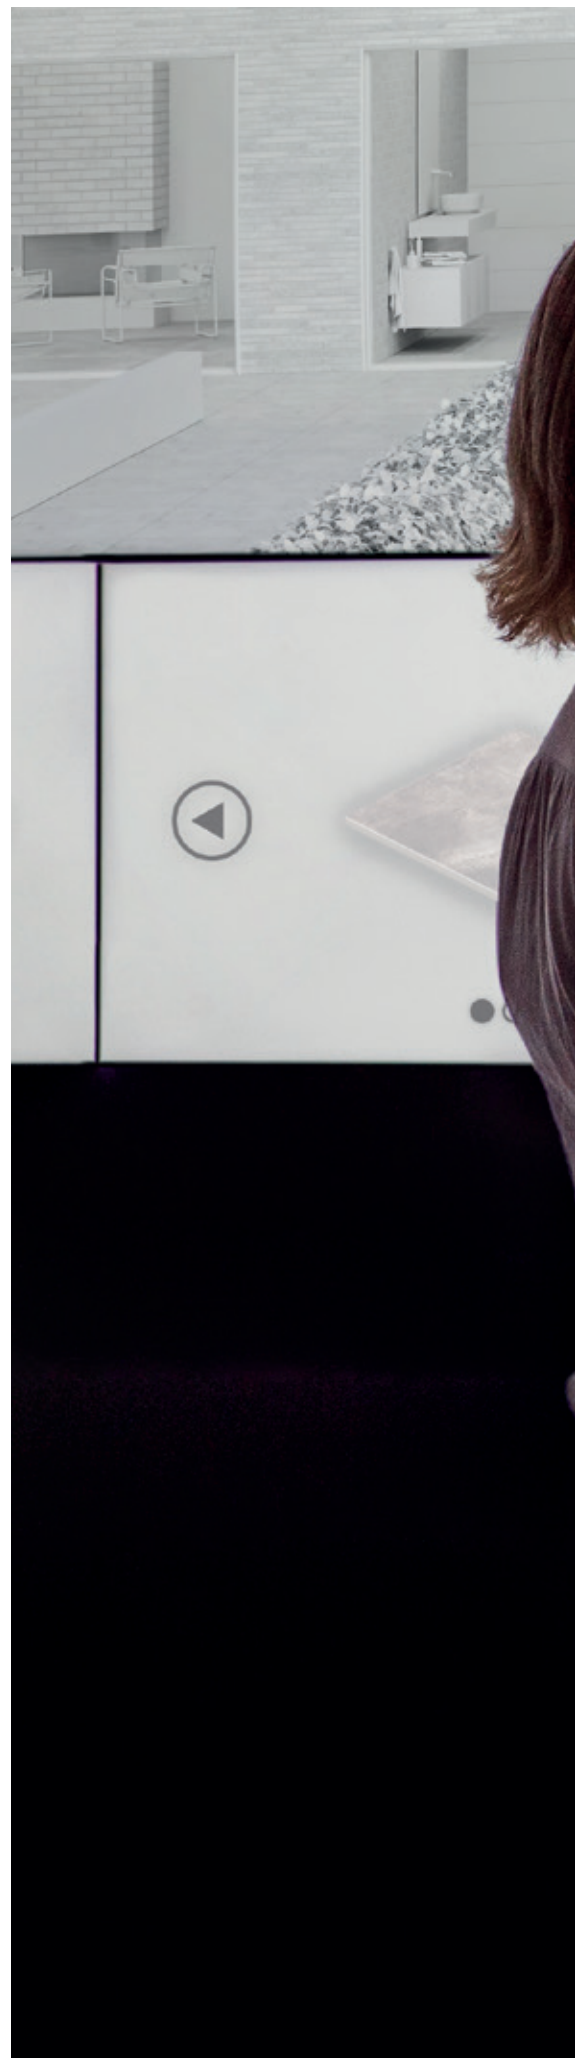



Made in Germany.
Seit 1884.

Faszination aus Ton.

Unser traditionelles Herstellungswissen kombinieren wir mit modernstem Klinker-Keramik-Engineering und innovativen Oberflächentechnologien. So entstehen aus verschiedensten Kompositionen von über 50 Qualitätstonen in Form und Format gebrannte keramische Produkte, die wir aus einem feuchten, formbaren Tonstrang schneiden und im Hochtemperaturbrand leistungsstark sintern. Dabei setzen wir auf natürliche Rohstoffe und Reaktionen, die wir mit Gespür und Erfahrung gezielt einsetzen, um auch ausgefallene Oberflächen und faszinierend natürliche Farbspektren zu entwickeln.



DIN EN 50001 certified
Energy Management

ISO 14001 certified
Environmental Management Systems

ISO 9001 certified
Quality Management Systems

Im Fokus: Technologie, Prozesse, Energie und Effizienz.

Als energieintensives Produktionsunternehmen arbeiten wir kontinuierlich daran, den Einsatz von Energie und Rohstoffen in unseren Herstellungsprozessen zu optimieren und Emissionen zu reduzieren.

Unsere Fliesen und Klinkerriemchen werden in modernen Produktionsanlagen gefertigt. Maßnahmen zur Verbesserung des Energieverbrauchs, moderne Abgasreinigungssysteme sowie der Einsatz produktionsnah gewonnener mineralischer Rohstoffe sind feste Bestandteile unseres Produktions- und Energiemanagements.

Produktionsrückstände wie Brenn- und Trockenbruch, Glasurrückstände sowie Prozesswasser werden aufbereitet und als Sekundärrohstoffe wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt.

Die beim Brennvorgang entstehende Abwärme wird für die Trocknung der Keramik im vorgelagerten Herstellungsprozess eingesetzt. So wird vorhandene Prozesswärme mehrfach genutzt.

Für die Stromversorgung setzen wir Strom aus erneuerbaren Energien ein. Ein Teil des Strombedarfs wird durch eigene Photovoltaikanlagen gedeckt.

Unser Energiemanagement ist nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Unser Anspruch ist die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produktionsprozesse sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie und Rohstoffen.

Outdoor-Funktionskeramik:

Für Flächen mit besonderem Anspruch.

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien. Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate 30 x 30 cm, 30 x 45 cm oder 30 x 60 cm sind leicht zu händeln und konventionell auch leicht fest zu verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und überdimensioniertem Aufwand. Dafür mit passendem keramischem Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend.









Outdoor-Funktionskeramik:

Aufeinander abgestimmte Grobkeramik im Anwendungs- konzept.

**Für ein einheitliches Bodenkonzzept:
Treppen, Stufen und Randabschlüsse**

Von der Fliese über die Stufe bis zum Randabschluß: Verlegesicherheit, Frostsicherheit und Formteilvielfalt. Anwendungspfektion aus einer Hand für fest verlegte und dauerhaft sichere Flächen, Treppen und Abschlüsse im Außenbereich. Von der klassischen Spaltplatte bis hin zum Format 30 x 60 cm. Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.

Die Ströher-Formteilvervielfalt.

Der Loftschenkel als ästhetischer Balkonrandabschluß.




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-012



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-016



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-013



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-014



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-015




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-010



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-009




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-011



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2573 hellgrau
Artikel 95062-008



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2514 greige
Artikel 95062-009



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia Next 2542 taupe
Artikel 95062-010



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-022




Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-027



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-026



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-025



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-024



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Roccia 1386 nero
Artikel 95015-023



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-030



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-031



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-033



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1471 baccar
Artikel 95016-028



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-025



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-026



Loftschenkel
294 x 175 x 52 x 10 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-027



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1673 chiaro
Artikel 95018-010



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1685 fosco
Artikel 95018-013



Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1618 facello
Artikel 95018-011




Schenkel
294 x 115 x 52 x 8 mm
Cavar 1625 passione
Artikel 95018-012




Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-010




Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-012




Schenkel
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-011



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-014



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-016



Schenkel mit Rillen
240 x 115 x 52 x 10 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-015

Die Ströher-Formteilverielfalt.

Für perfekte und sichere Außentreppen: Mit den mondänen Loftstufen- und Lofteckstufen...




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-022




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-026



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-023




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-024




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-025




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-013



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-012




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-014



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2573 hellgrau
Artikel 95062-011




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2514 greige
Artikel 95062-012




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Roccia Next 2542 taupe
Artikel 95062-013




Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-072



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-069



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-070



Loftstufe
294 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-071




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3615 beige
Artikel 95040-027




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3648 taupe
Artikel 95040-031



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3644 brown
Artikel 95040-028




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3675 grey
Artikel 95040-029




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Gravel Blend 3687 black
Artikel 95040-030



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4612 greige
Artikel 95053-016




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4673 grau
Artikel 95053-015




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Selected 4684 anthrazit
Artikel 95053-017



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-084



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1473 betone
Artikel 95016-081




Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-082



Lofteckstufe
340 x 340 x 35 x 11 mm
Aera 1485 anthra
Artikel 95016-083

...oder in klassischer Florentiner-Form.




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-063




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-068




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-067



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-066



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-065



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Roccia 1386 nero
Artikel 95016-064




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-064




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-065



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-067




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1471 baccar
Artikel 95016-062



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-061



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1673 chiaro
Artikel 95018-025




Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1685 fosco
Artikel 95018-028



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1618 facello
Artikel 95018-026



Florentiner Stufenplatte
294 x 340 x 12 mm
Cavar 1625 passione
Artikel 95018-027



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-026



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-025



Florentiner Stufenplatte
240 x 340 x 12 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-024




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1317 corda
Artikel 95015-071




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1313 sandos
Artikel 95015-076




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1328 rosso
Artikel 95015-075



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1372 marmos
Artikel 95015-074



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1376 grigio
Artikel 95015-073



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Roccia 1386 nero
95015-072



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1414 faveo
Artikel 95016-076




Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1415 pinar
Artikel 95016-077



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1425 camaro
Artikel 95016-079



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1471 baccar
95016-074



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Aera 1475 crio
Artikel 95016-073



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0125 patrizierrot
Artikel 95003-029



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0127 patrizierrot ofenbunt
Artikel 95003-028



Florentiner Eckstufe
345 x 345 x 12 mm
Terra 0116 weizengelb
Artikel 95003-027

Outdoor-Funktionskeramik mit idealen Haftzugeigenschaften:

Sicher und dauerhaft fest verlegt.

Für unsere Keramik setzen wir auf eigens entwickelte und widerstandsfähige Hartglasuren auf Basis hochveredelter mineralischer Rohstoffe. Das sorgt nicht nur für eine höhere Trittsicherheit bei Nässe, sondern auch für eine gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

Die herstellungsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale mechanische Haftzugfestigkeit. Zudem entsteht im Keramikscherben ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit:

Outdoor-Funktionalität im Detail.



Outdoor Funktionskeramik



Bewährte Frostsicherheit



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentreppen





Für ein perfektes Bodenkonzzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.




Natürlicher Rohstoff – Ton

Ideale Haftzugeigenschaften

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).

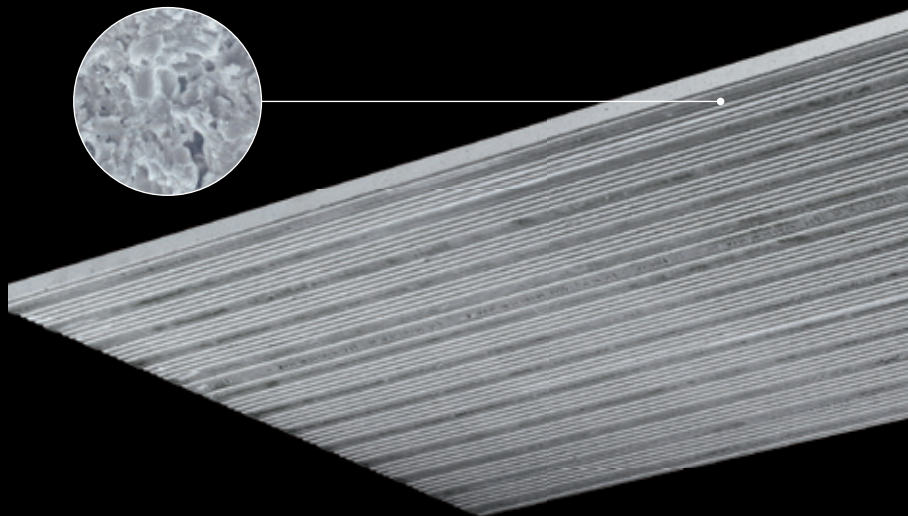



Funktionskeramik mit Membraneffekt

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



Formteilvielfalt


Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.



Ströher Hartglaze

Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

Gravel Blend



Produktvideo
auf YouTube ansehen.



in 5 Farbtönen

beige
grey
brown
taupe
black



**2 Flächen-
Formate**

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



**Trittsicher
und rutschfest**

R10/A



**Formteil-
vielfalt**

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



**Bewährte
Frostbeständigkeit**

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



**Outdoor
Funktionskeramik**

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Feinkörnige Matrix. Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.



30 x 60 cm Gravel Blend beige mit Loftschengel

Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.

Es ist die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrmillionen zu einem festen Gestein gebildet hat.

Gravel Blend wird durch den Produktionsprozess des Extrudierens aus fechtem Rohthon als sehr widerstandsfähige Keramik hergestellt. Mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

Gravel Blend

Farben



3615 beige



3675 grey



3648 taupe



3687 black



3644 brown



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest




Anti-
statisch

Gravel Blend Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



							
Extrudierte Steinzeugfliese		Extrudierte Steinzeugfliese	Loftschenkel ²⁾	Loftstufe ^{2) 3)}	Lofteckstufe ^{2) 3)}	Sockel	Setzecke
Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-	-
Kantenausführung	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 3615 beige	12 95040-002	414 95040-007	675 95040-012	967 95040-022	113 95040-027	55 95040-037	80 95040-042
 3644 brown	95040-003	95040-008	95040-013	95040-023	95040-028	95040-038	95040-043
 3675 grey	95040-004	95040-009	95040-014	95040-024	95040-029	95040-039	95040-044
 3687 black ⁴⁾	95040-005	95040-010	95040-015	95040-025	95040-030	95040-040	95040-045
 3648 taupe	95040-006	95040-011	95040-016	95040-026	95040-031	95040-041	95040-046
Stück kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
Paket	Stück	11	6	6	4	1	16
	m ² /lm	1,000	1,091	1,818	1,212	-	4,848
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736
Palette	Stück	572	240	192	100	78	2,880
	m ² /lm	52,000	43,636	58,182	30,303	-	872,727
	kg	976	901	293	274	290	1,212
	Paket	52	40	32	25	78	180
							852
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	-	3,300
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Selected



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau
greige
anthrazit
Dekor



2 Flächen- Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Retromoderner Sichtbeton-Mix. Mit Charme, Funktion und anwendungsstarkem Konzeptkomfort.



30 x 30 cm Selected greige mit 30 x 30 cm Selected Dekor


Contemporary Decor Keramik.

Gegensätze, die keine sind: Urban-Style und Vintage-Romantik. Selected verbindet die minimalistische Anmutung des Sichtbetons mit filigran geometrischen und floralen Dekorelementen. Das Ergebnis ist eine neue Identität des urbanen Outdoor-Livings: auf das Wesentliche reduziert, jedoch wohnlich warm. Unaufdringlich, aber dennoch gewollt ausdrucksstark.

Selected heißt individueller Gestaltungsfreiraum in drei warmen Farbnuancen in den Formaten 30 x 60 cm kalibriert und 30 x 30 cm sowie einem passenden Ornamentdekor in verschiedenen zufälligen Mustern. Ganz selbstverständlich bietet Selected die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort – passende keramische Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Selected

Farben

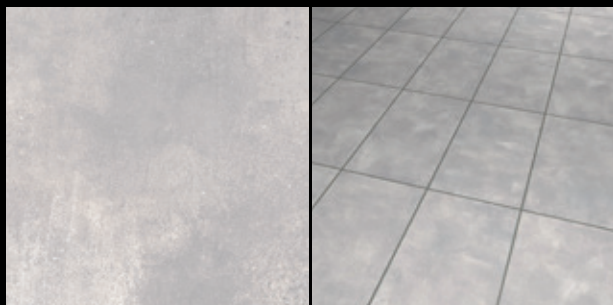

4673 grau



4612 greige



4684 anthrazit



4691 Dekor



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch

Selected Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



								
Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	5	-	-	
Kantenausführung	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	
	95053-002	95053-006	95053-009	95053-012	95053-015	95053-021	95053-024	
	12 95053-003	414 95053-007	675 95053-010	967 95053-013	113 95053-016	55 95053-022	80 95053-025	
	95053-004	95053-008	95053-011	95053-014	95053-017	95053-023	95053-026	
	22 95053-005							
Stück kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400	
Paket	Stück	11	6	6	4	1	16	2
	m²/lm	1,000	1,091	1,818	1,212	-	4,848	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
Palette	Stück	572	240	192	100	78	2.880	1.704
	m²/lm	52,000	43,636	58,182	30,303	-	872,727	-
	kg	976	901	293	274	290	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	78	180	852
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	-	3,300	-
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Roccia Next



Farbvielfalt in 3 Farbtönen

hellgrau
greige
beige



2 Flächen- Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.



Die klare Ästhetik der neuen Generation.

Der Gattungsbegriff für Outdoor-Keramik, mit der vor 25 Jahren eine reiche und faszinierende Reise der grobkeramischen Evolution begann, startet ein neues Kapitel – in einer neuen Generation: In einer klaren Ästhetik, in einer Kombination natürlicher Steineffekte und in einer einzigartigen Oberfläche entstand ein neuer, sehr persönlicher Stil moderner Outdoorkeramik. Das ist Roccia Next. Mineralisch im Look, in drei Farbvarianten, zwei Formaten und mit passendem Loft-Formteilsortiment.

Ein neues grobkeramisches Outdoor-Konzept, mit dem wir uns auf einen zeitgenössischen Weg begeben. Mit Eleganz und Schönheit bei gewohnter Anwendungssicherheit und Konzeptkomfort. Denn stranggezogen sorgt der Keramik-scherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Roccia Next

Farben



2573 hellgrau



2542 taupe



2514 greige



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest




Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch

Roccia Next Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

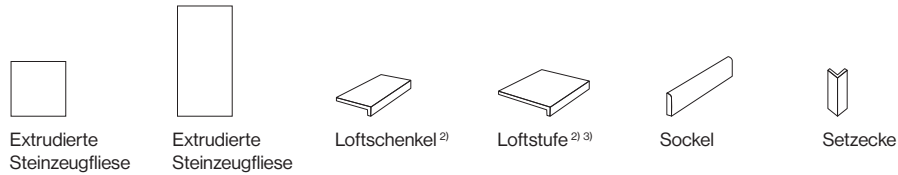

Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	-	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	-	-	
Kantenausführung	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	
 2573 hellgrau	 95062-002	 95062-005	 95062-008	 95062-011	 95062-014	 95062-017	
 2514 greige	 95062-003	 95062-006	 95062-009	 95062-012	 95062-015	 95062-018	
 2542 taupe	 95062-004	 95062-007	 95062-010	 95062-013	 95062-016	 95062-019	
Stück	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	0,421	0,400
	Stück	11	6	6	4	16	2
Paket	m²/lm	1,000	1,091	1,818	1,212	4,848	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	6,736	0,800
	Stück	572	240	192	100	2.880	1.704
Palette	m²/lm	52,000	43,636	58,182	30,303	872,727	-
	kg	976	901	293	274	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	180	852
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	3,300	-
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	1,389	-
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm der Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Roccia



Farbvielfalt in 6 Farbtönen

corda
sandos
rosso
marmos
grigio
nero



1 Flächen- Format

30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Reliefstarke Felsstruktur. Ströher-Evergreen und -Klassiker.



30 x 30 cm Roccia rosso und Roccia sandos Florentinerstufe

Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia. Funktionaler Balkonbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.

Roccia

Farben



1372 marmos



1317 corda



1376 grigio



1313 sandos



1386 nero



1328 rosso



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch



30 x 30 cm Roccia marmos mit Florentinerstufen

Roccia Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



Extrudierte
Steinzeugfliese



Treppenstufe



Loftschenkel ²⁾



Florentiner
Stufenplatte ^{2) 3)}



Florentiner
Eckstufe ^{2) 3)}



Sockel


Nennmaß in cm	30 x 30		30		30		30		30		30	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10		294 x 300 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 12		345 x 345 x 12		294 x 70 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-	
Beanspruchungsgruppe	5		5		5		5		5		-	
Kantenausführung	Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante		Press-/Rundkante	
Farbe	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
1317 corda		95015-008		95015-043		95015-022		95015-063		95015-071		95015-103
1386 nero	10	95015-015	66	95015-044		95015-023	95	95015-064	105	95015-072	55	95015-104
1376 grigio		95015-013		95015-045		95015-024		95015-065		95015-073		95015-105
1372 marmos		95015-011		95015-046	675	95015-025		95015-066		95015-074		95015-106
1328 rosso	8	95015-014	65	95015-047		95015-026	94	95015-067	104	95015-075	54	95015-107
1313 sandos		95015-010		95015-048		95015-027		95015-068		95015-076		95015-108
1391 Octagon												
1394 Bordüre 12												
Stück	kg	1,706	1,727		1,526		3,006		4,372		0,421	
Paket	Stück	11	10		6		4		1		16	
	m²/lm	1,000	3,030		1,818		1,212		-		4,848	
	kg	18,766	17,270		9,156		12,024		4,372		6,736	
Palette	Stück	572	520		192		160		78		2.880	
	m²/lm	52,000	157,576		58,182		48,485		-		872,727	
	kg	976	898		293		481		341		1.212	
	Paket	52	52		32		40		78		180	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	3,300		3,300		3,300		-		3,300	
	kg	18,766	5,699		5,036		9,920		-		1,389	
Palettenrabatt	ja		ja		ja		ja		nein		nein	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-		ja/ja		ja/ja		ja/nein		ja/nein		ja/ja	



95015-158
Motiv Octagon



95015-166
Roccia Dreieck marmos



95015-169
Roccia Bordüre 12

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.

Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Setzecke		 Stufensockel links		 Stufensockel rechts		 Motiv Octagon	 Randplatte	 Roccia Dreieck marmos	 Roccia Bordüre 12
-	-	-	-	-	-	-	30	25	25
157 x 52 x 52 x 10	294 x 70 x 10	294 x 70 x 10	294 x 70 x 10	Ø 715	894 x 894 x 10	240 x 125 x 10	240 x 85 x 10		
-	-	-	-	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A		
-	-	-	-	5	5	5	5		
kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante		
PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel
80	95015-149	1225	95015-109	1225	95015-115	1232	95015-160	80	95015-166
	95015-150		95015-110		95015-116		95015-161		
	95015-151		95015-111		95015-117		95015-162		
78	95015-152	122	95015-112	122	95015-118	1231	95015-163	89	95015-169
	95015-153		95015-113		95015-119		95015-164		
	95015-155		95015-114		95015-120		95015-165		
0,400	0,682	0,682	7,600	8,000	0,260	0,300			
2	8	8	1	1	1	1			
-	-	-	-	-	-	0,250			
0,800	5,456	5,456	7,600	8,000	0,260	0,300			
1.704	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
682	-	-	-	-	-	-			
852	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	4,000			
-	-	-	-	-	-	1,200			
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein			
ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein			

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A_{1FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Aera



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen



Farbvielfalt in 7 Farbtönen

baccar
betone
crio
anthra
faveo
pinar
camaro



3 Flächen- Formate

30 x 60 cm
30 x 45 cm
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Selbstbewusste Oberflächenanmutung. Charakterstark im Ausdruck.



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen

Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein. Aus grobkeramischem Naturstein.

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Aera ist eine stranggezogene Keramik mit den charakteristischen Adereinschlüssen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel. So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive.

Aera

Farben



1471 baccar




1414 faveo



1473 betone



1415 pinar

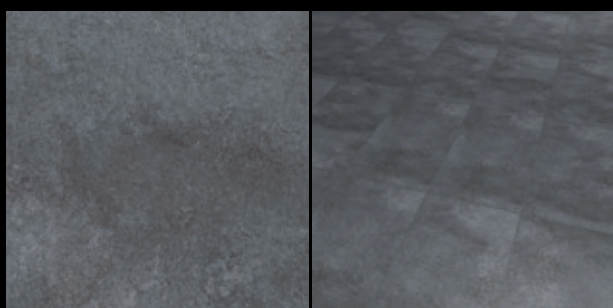

1475 crio



1425 camaro



1485 anthra



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



						
	Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese	Treppenstufe	Loftschenkel ²⁾	Loftstufe ^{2) 3)}
Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 444 x 10	294 x 594 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾
Kantenausführung	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 1414 faveo	95016-007			95016-050	95016-030	
 1471 baccar	95016-005			95016-048	95016-028	
 1485 anthra ⁴⁾	95016-004	95016-014		95016-047	95016-027	95016-071
 1473 betone	10 95016-002	365 95016-012	412 95016-018	66 95016-045	675 95016-025	967 95016-069
 1425 camaro	95016-010	95016-017	95016-021	95016-053	95016-033	95016-072
 1475 crio	95016-003	95016-013	95016-022	95016-046	95016-026	95016-070
 1415 pinar	95016-008	95016-016	95016-020	95016-051	95016-031	
Stück kg	1,706	2,785	3,733	1,727	1,526	2,740
Stück	11	6	6	10	6	4
Paket m²/lm	1,000	0,810	1,091	3,030	1,818	1,212
kg	18,766	16,710	22,398	17,270	9,156	10,960
Stück	572	312	240	520	192	100
Palette m²/lm	52,00	42,105	43,636	157,576	58,182	30,303
kg	976	869	896	898	293	274
Paket	52	52	40	52	32	25
m²/lm Stück (inkl. Fuge)	11,000	7,410	5,500	3,300	3,300	3,300
kg	18,766	20,637	20,532	5,699	5,036	9,042
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Loftstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentiner Eckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

								
	Lofteckstufe ^{2) 3)}	Florentiner Stufenplatte ^{2) 3)}	Florentiner Eckstufe ^{2) 3)}	Sockel	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	
Nennmaß in cm	30	30	30	30	-	-	-	
Herstellmaß in mm	340 x 340 x 35 x 11	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	294 x 70 x 10	294 x 70 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-	
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5	5	-	-	-	-	
Kantenausführung	kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	
 1414 faveo		 95016-064	 95016-076	 95016-111	 95016-165	 95016-117	 95016-122	
 1471 baccar		 95016-062	 95016-074	 95016-110	 95016-163	 95016-116	 95016-121	
 1485 anthra ⁴⁾		 95016-083	 95016-079	 95016-109	 95016-162	 95016-119	 95016-124	
 1473 betone		 95016-081	 95016-073	 95016-107	 95016-160	 95016-115	 95016-120	
 1425 camaro		 95016-084	 95016-077	 95016-114	 95016-168	 95016-118	 95016-123	
 1475 crio		 95016-082	 95016-061	 95016-108	 95016-161	 95016-112	 95016-125	
 1415 pinar		 95016-065	 95016-077	 95016-112	 95016-166	 95016-118	 95016-123	
Stück	kg	3,718	3,006	4,372	0,421	0,400	0,682	0,682
Paket	Stück	1	4	1	16	2	8	8
	m ² /lm	-	1,212	-	4,848	-	-	-
	kg	3,718	12,024	4,372	6,736	0,800	5,456	5,456
Palette	Stück	78	160	78	2.880	1.704	-	-
	m ² /lm	-	48,485	-	872,727	-	-	-
	kg	290	481	341	1.212	682	-	-
	Paket	78	40	78	180	852	-	-
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	-	3,300	-	3,300	-	-	-
	kg	-	9,920	-	1,389	-	-	-
Palettenrabatt	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeh.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Lofteckstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeh.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



Aera Bordüre II





Ecke
Aera Bordüre II

Motiv Fiora



Mosaikfläche

Nennmaß in cm	30	-	60	30 x 30 (2,5 x 2,5)
Herstellmaß in mm	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	294 x 294 x 10
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5 ⁴⁾
Kantenausführung	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	geschnitten
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
● 1485 anthra ⁴⁾				95016-182
● 1473 betone				95016-183
● 1425 camaro				495 95016-181
● 1475 crio				95016-180
● 1415 pinar				95016-187
● 1494 Bordüre II	88 95016-173	88 95016-175		
● 1493 Fiora			1188 95016-172	
● 1495 mehrfarbig				495 95016-186
Stück kg	0,400	0,200	7,600	1,500
Stück	1	1	1	11
Paket m ² /lm	0,303	-	-	1,000
kg	0,400	0,200	7,600	16,500
Stück	-	-	-	-
m ² /lm	-	-	-	-
kg	-	-	-	-
Paket	-	-	-	-
Stück (inkl. Fuge)	3,300	-	-	11,000
kg	1,320	-	-	16,500
Palettenrabatt	nein	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja

95016-187
Mosaikfläche 1415 pinar95016-181
Mosaikfläche 1425 camaro95016-186
Mosaikfläche 1495
mehrfarbig95016-173 mit 95016-175
Aera Bordüre II mit
Ecke Aera Bordüre II95016-183
Mosaikfläche 1473 betone95016-180
Mosaikfläche 1475 crio95016-182
Mosaikfläche 1485 anthra95016-172
Motiv Fiora 1493 mehrfarbig

Retro



30 x 60 cm Retro greige



**Farbvielfalt
in 3 Farbtönen**

grau
greige
anthrazit



**2 Flächen-
Formate**

30 x 60 cm
30 x 30 cm



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/A



**Outdoor
Funktionskeramik**

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

**Nostalgie und Zeitgeist vereint.
Harmonie zum Wohlfühlen.**



30 x 60 cm Retro greige

Alte Werte. Modern inszeniert.

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schnelllebiger und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.

Retro

Farben



3775 grau



3773 greige



3783 anthrazit



Frost-sicher



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



PEI 5 Abriebfest



R 10/A Trittsicher



Norm-gerecht



Chemikalien-fest




Glut- und feuerfest



Anti-statisch

Retro Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



		Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese
Nennmaß in cm		30 x 30	30 x 60
Herstellmaß in mm		294 x 294 x 8	294 x 594 x 8
Trittsicherheit		R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe		5 ²⁾	5 ²⁾
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
3775 grau	95042-002	95042-005	
3773 greige	95042-003	95042-006	
3783 anthrazit ²⁾	95042-004	95042-007	
Stück	kg	1,510	2,957
	Stück	11	7
Paket	m ² /lm	1,000	1,273
	kg	16,610	20,699
	Stück	704	280
Palette	m ² /lm	64,000	50,909
	kg	1.063	828
	Paket	64	40
	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500
m ² /lm	kg	16,610	16,264
Palettenrabatt		ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Cavar



30 x 30 cm Cavar chiaro



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

chiaro
facello
passione
fosco



1 Flächen- Format

30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Mediterrane Leichtigkeit. Schlicht, aber ausdrucksstark.



30 x 30 cm Cavar passione mit Schenkel und Sockel

Urlaubsfeeling – 365 Tage im Jahr. Anwendungssicherheit für den Balkon oder die Terrasse.

Rassig in der Farbe und doch ruhig in der Anmutung. Durch einen speziellen Glasurdruck entsteht auf dem Scherben eine Tiefenwirkung, die der ansonsten eher in mediterranen Pastelltönen gehaltenen Oberfläche auch etwas südländisch Wildes verleiht.

Dank des besonderen Schenkelformteils und des stranggezogenen Scherbens ist Cavar hervorragend für den Außenbereich geeignet. Südländisch in der Wirkung – aber sicher in der Anwendung.

Cavar


Farben



1618 facello



1673 chiaro

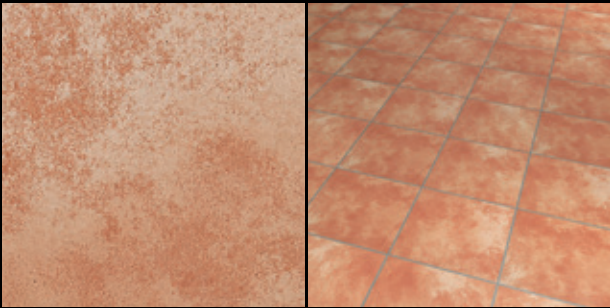

1625 passione



1685 fosco



Frost-
sicher



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R 10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch

Cavar Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



Extrudierte
Steinzeugfliese



Schenkel ²⁾



Florentiner
Stufenplatte ^{2) 3)}



Sockel

Nennmaß in cm	30 x 30		30	30	30			
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 8		294 x 115 x 52 x 8	294 x 340 x 12	294 x 70 x 8			
Trittsicherheit	R 10/A		R 10/A	R 10/A	-			
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾		5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-			
Kantenausführung	Press-/Rundkante		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante			
Farbe	PG	Artikel	PG	Artikel	PG	Artikel		
 1673 chiaro	991	95018-002	9956	95018-010	9982	95018-025	9952	95018-014
 1618 facello		95018-003		95018-011		95018-026		95018-015
 1625 passione		95018-004		95018-012		95018-027		95018-016
 1685 fosco ⁴⁾		95018-005		95018-013		95018-028		95018-017
Stück	kg	1,510	0,851	3,044	0,377			
Paket	Stück	11	6	4	18			
	m²/lm	1,000	1,818	1,212	5,455			
	kg	16,610	5,106	12,176	6,786			
Palette	Stück	704	576	160	3,240			
	m²/lm	64,000	174,545	48,485	981,818			
	kg	1,063	490	487	1,221			
	Paket	64	96	40	180			
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	11,000	3,300	3,300	3,300			
	kg	16,610	2,808	10,045	1,244			
Palettenrabatt	ja		ja	ja	nein			
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-		ja/ja	ja/nein	ja/ja			

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Tritttiefe von 340 mm der Florentinerstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 1685 fosco erreicht die Abriebgruppe 4

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7):
Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
< 80x10⁻³ K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten
Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
(Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Terra



Farbvielfalt in 3 Farbtönen

patrizierrot,
patrizierrot offenbunt
weizengelb



2 Flächen- Formate

12,5 x 25 cm
25 x 25 cm



Trittsicher und rutschfest

R 11/B



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra patrizierrot

Klassisch unverwechselbare Naturkeramik. Durchgefärbt, durchgesintert, dauerhaft. Und pflegeleicht.

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar. Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Terra

Farben



0125 patrizierrot



0127 patrizierrot ofenbunt



0116 weizengelb



Frost-sicher



Tunnelofen-gebrannt



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



PEI 5 Abriebfest



R 11/B Trittsicher



Norm-gerecht



Dekor-Vielfalt



Chemikalien-fest



Glut- und feuerfest



Anti-statisch



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra weizengelb mit Schenkel

Terra Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

		 Spaltplatte	 Spaltplatte	 Treppenstufe	 Treppenstufe	 Schenkel ²⁾	 Schenkel mit Rillen ²⁾
Nennmaß in cm		12,5 x 25	25 x 25	12,5	25	25	25
Herstellmaß in mm		115 x 240 x 10	240 x 240 x 12	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 0116 weizengelb		PG 95103-002	PG 95003-006			PG 95003-010	PG 95003-014
 0127 patrizierrot offenbunt		PG 95103-003	PG 95003-007			PG 95003-011	PG 95003-015
 0125 patrizierrot		PG 95103-004	PG 95003-008	PG 95003-019	PG 95003-021	PG 95003-012	PG 95003-016
Stück	kg	0,583	1,448	1,140	2,318	0,814	0,813
	Stück	21	12	8	6	6	6
Paket	m ² /lm	0,636	0,750	1,000	1,500	1,500	1,500
	kg	12,243	17,376	9,120	13,908	4,884	4,878
	Stück	1.890	756	480	240	684	684
Palette	m ² /lm	57,273	47,250	60,000	60,000	171,000	171,000
	kg	1.102	1.095	547	556	557	556
	Paket	90	63	60	40	114	114
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	33,000	16,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	kg	19,239	23,168	9,120	9,272	3,256	3,252
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinerreckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.


							
Schenkel mit Wulst ²⁾	Florentiner Stufenplatte ^{2) 3)}	Florentiner Eckstufe ^{2) 3)}	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Sockelleiste	Hohlkehlssockel
25	25	30	-	-	-	25	25
240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12	345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	294 x 73 x 10	294 x 73 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12
R 11/B	R 11/B	R 11/B	-	-	-	-	-
≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	-	-	-	-	-
Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
	95003-024	95003-027	95003-042	95003-033	95003-036	95003-030	
	95003-025	95003-028	95003-043	95003-034	95003-037	95003-031	
95003-018	95003-026	95003-029	95003-044	95003-035	95003-038	95003-032	95003-039
0,860	2,594	4,372	0,400	0,893	0,893	0,436	0,752
6	4	1	2	6	6	12	8
1,500	1,000	-	-	-	-	3,000	2,000
5,160	10,376	4,372	0,800	5,358	5,358	5,232	6,016
684	160	78	1,704	648	648	2,208	912
171,000	40,000	-	-	-	-	552,000	228,000
588	415	341	682	579	579	963	686
114	40	78	852	108	108	184	114
4,000	4,000	-	-	-	-	4,000	4,000
3,440	10,376	-	-	-	-	1,744	3,008
ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
0127 patrizierrot offenbunt, 0125 patrizierrot: ≤ 3 %
0116 weizengelb: 3 % ≤ 6 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7):
≤ 275 mm³
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
< 80x10⁻³ K⁻¹

-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten
Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
(Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 11

So wird es richtig gemacht:

Verarbeitungshinweise Außenbeläge und Außentreppen

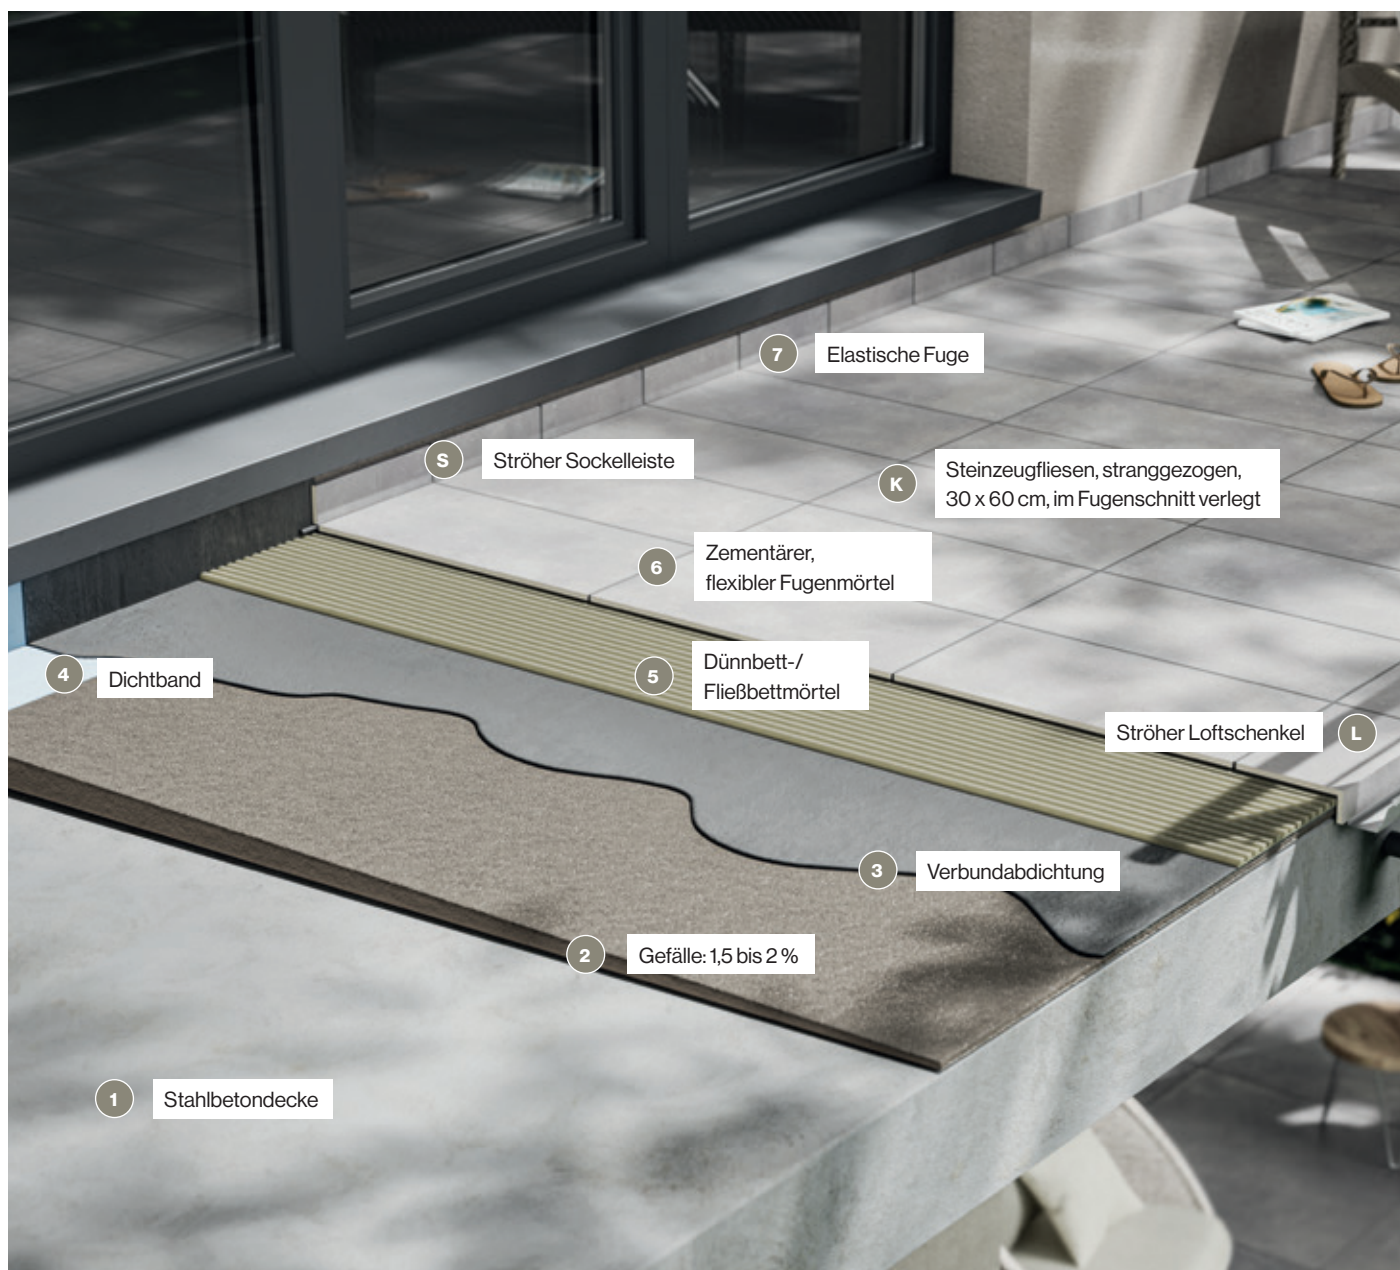


Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.


Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:

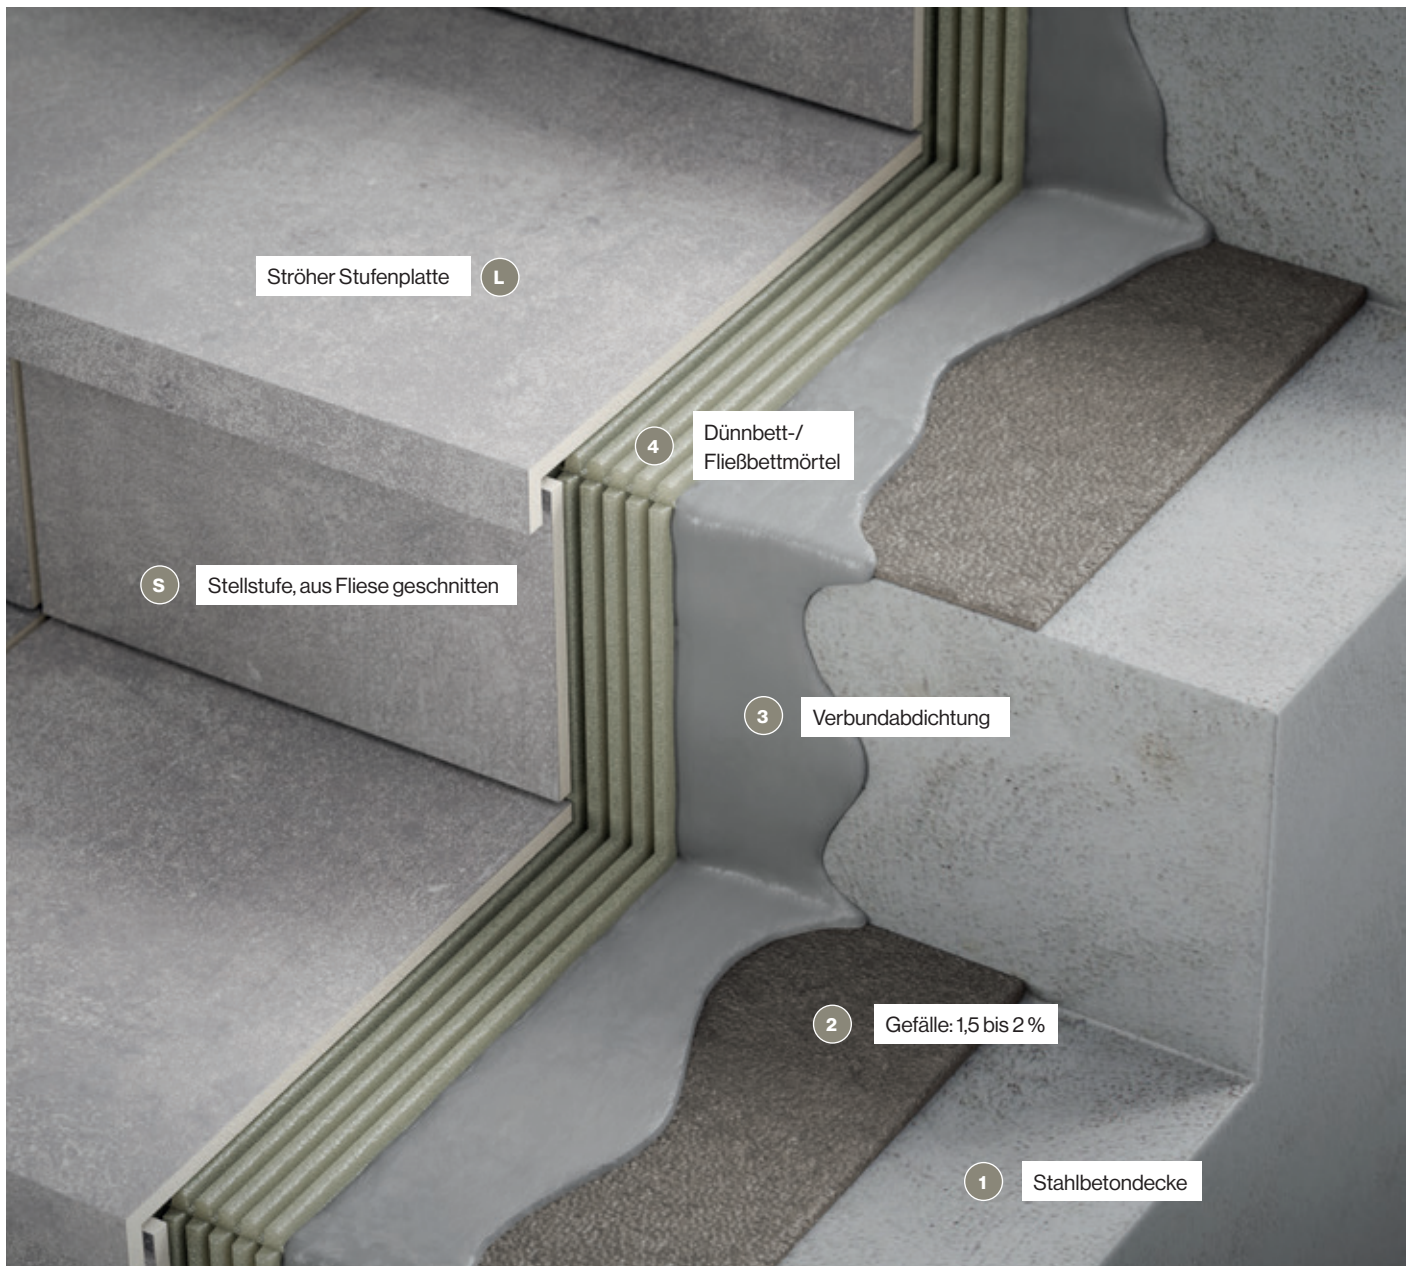

Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln. Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.



Contemporary Ceramic Culture.

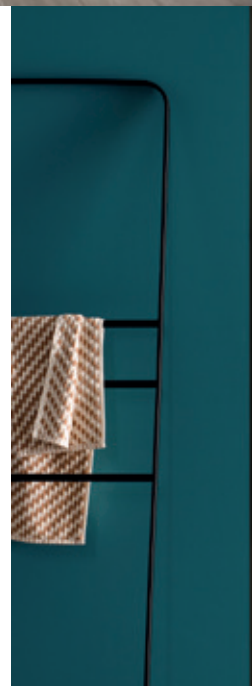



Designtrends aus Gegenwart gepaart mit Strömungen und Visionen der Zukunft. Selbstbewusst und stilangehend. Nicht Protz. Dennoch individuell und ausdrucksstark.

Inspiziert von den vielfältigsten natürlichen Lebensräumen und Materialien entwickeln wir mit größter Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Detail den so unverwechselbaren Look unserer Fliesenserien. In einer charakteristischen Handschrift, die unverkennbar ist. Fein und sorgfältig aufeinander abgestimmt, als ganzheitliches keramisches Boden- und Wandkonzept.

Hergestellt aus produktionsnah gewonnenen Rohstoffen in den modernsten Produktionsanlagen.

Das sind Fliesen von Ströher Living. Und das verstehen wir als ein neues Kapitel zeitgenössischer Wohnkultur. Eine für uns natürliche Einheit und perfekte Symbiose für den heute so vielfältigen, individuellen Einrichtungsstil unserer Kunden.



Absolute



Produktvideo
auf YouTube ansehen.



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau matt
beige matt
cotto matt
anthrazit matt



4 Flächen- Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm
(Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben
in 6 mm/8,8 mm
und 20 mm
(Outdoor).



Trittsicher und rutschfest

R10/B



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Auch als überstarke
Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar

The New Feeling Home. Ganzheitlicher Urban-Look.



60 x 120 cm Absolute grau matt

Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.

Absolute ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl. Mit den vier Farbnuancen Beige, Cotto, Grau und Anthrazit und einem vielfältigen Formatspektrum für Innenräume von 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm bietet Absolute individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Wohnstil und Wohnbereich. Mit der passenden Gartenplatte Absolute 20 im überstarken Designformat 100 x 100 x 2 cm lässt sich das Indoor-Bodenkonzept auch nach draußen erweitern. Die R 10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.



60 x 120 cm Absolute grau matt und Absolute anthrazit matt



100 x 100 x 2 cm Absolute 20 grau matt

Absolute

Farben



5274 grau matt



5213 beige matt



5284 anthrazit matt



5223 cotto matt

Absolute Produktdaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme
 DIN EN 14411, E₀ ≤ 0,5%, Gruppe BI_A Anhang G
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Nennmaß in cm		60 x 60	60 x 120	120 x 120	100 x 100
Herstellmaß in mm		597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	1197 x 1197 x 6	998 x 998 x 20
Trittsicherheit		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Kantenausführung		rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert	rektifiziert
Farbe		Artikel	Artikel	Artikel	Artikel
 5274 grau matt		95063-002	95063-006	95063-010	95020-002
 5213 beige matt		95063-003	95063-007	95063-011	95020-003
 5284 anthrazit matt		95063-004	95063-008	95063-012	95020-004
 5223 cotto matt		95063-005	95063-009		
Stück	kg	8,010	14,150	20,880	43,875
Paket	Stück	3	2	2	1
	m²/lm	1,080	1,440	2,882	1,000
	kg	24,030	28,300	41,760	43,875
Palette	Stück	120	64	48	24
	m²/lm	43,197	46,076	69,164	24,000
	kg	961	906	1.002	1.053
	Paket	40	32	24	24
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	0,694	1,000
	kg	22,252	19,654	14,491	43,875
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4):
 Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
 Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6):
 ≤ 175 mm³

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
 < 80x10⁻⁷ K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
 für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A₁_F

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten
 Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
 (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

STRÖHER
LIVING

Color Brix



Farbvielfalt in 9 Farbtönen

pearl white, historic beige,
mellow mint, jungle green,
ice blue, petrol blue, ocean
blue, moon grey, space black



Modernes Brickformat

25 x 6 cm



Absolut im Trend

Als Hingucker und
Gestaltungs-Highlight im Bad
und Wohnbereich einsetzbar.



Wohngesund und allergikerfreundlich.

Hygienische
und pflegeleichte
Oberfläche.

Bricks mit X. Dem gewissen Etwas.



1088 space black glossy

Shine Up Your Style.

Raus aus dem Einheitsgrau. Bringe Farbe und Glanz in deinen Lebensraum. Mit 9 hochglänzenden Tönen im trendigen Retro-Brick-Look kannst du gestalten. Ganz nach deinem Gusto. Uni bunt. Oder bunt im Mix. Aber in jedem Fall in Glossy. Für mehr Kreativität und einen individuellen Lifestyle.




1088 space black glossy, 1012 historic beige glossy, 1002 pearl white glossy




1066 jungle green glossy

Color Brix


Farben

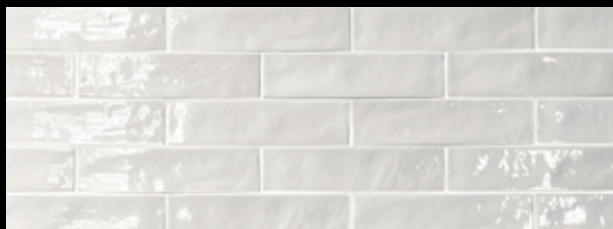

1002 pearl white glossy

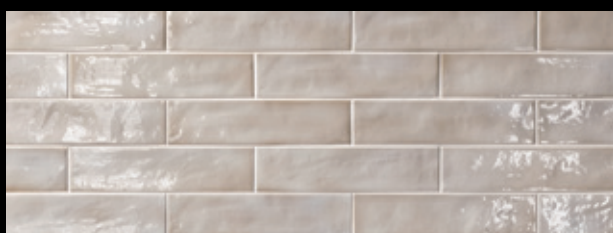


1012 historic beige glossy

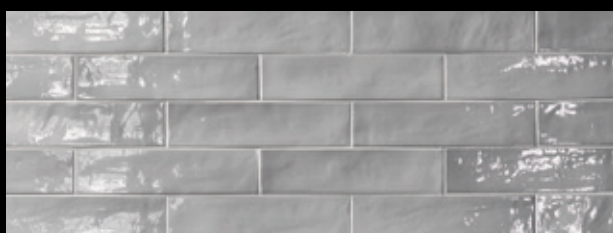

1074 moon grey glossy



1088 space black glossy

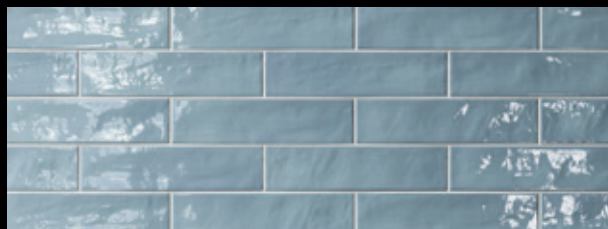


1051 ice blue glossy




1057 ocean blue glossy



1053 petrol blue glossy

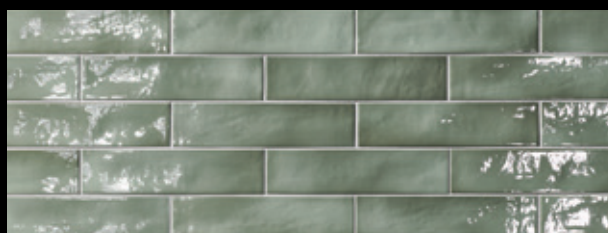

1066 jungle green glossy

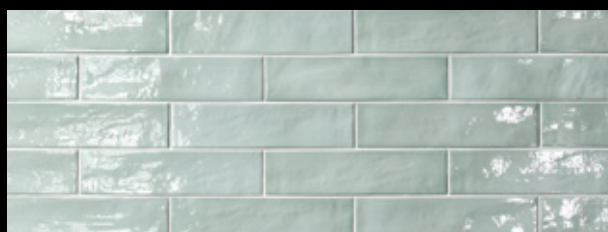


1062 mellow mint glossy

Color Brix Produktdaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BI_A Anhang G
Für Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)



			Feinsteinzeug Riemchen		
Nennmaß in cm			25 x 6		
Herstellmaß in mm			246 x 60 x 8		
Trittsicherheit			-		
Beanspruchungsgruppe			-		
Kantenausführung			Presskante		
Farbe			Artikel		
	1002 pearl white glossy		95019-002		
	1012 historic beige glossy		95019-003		
	1062 mellow mint glossy		95019-004		
	1066 jungle green glossy		95019-005		
	1051 ice blue glossy		95019-006		
	1053 petrol blue glossy		95019-007		
	1057 ocean blue glossy		95019-008		
	1074 moon grey glossy		95019-009		
	1088 space black glossy		95019-010		
Stück	kg		0,276		
	Stück		34		
Paket	m ² /lm		0,500		
	kg		9,384		
Palette	Stück		4,080		
	m ² /lm		60,000		
	kg		1,126		
	Paket		120		
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)		68,000		
	kg		18,768		
Palettenrabatt			ja		
Anbruch/Pauschale ¹⁾			nein/-		

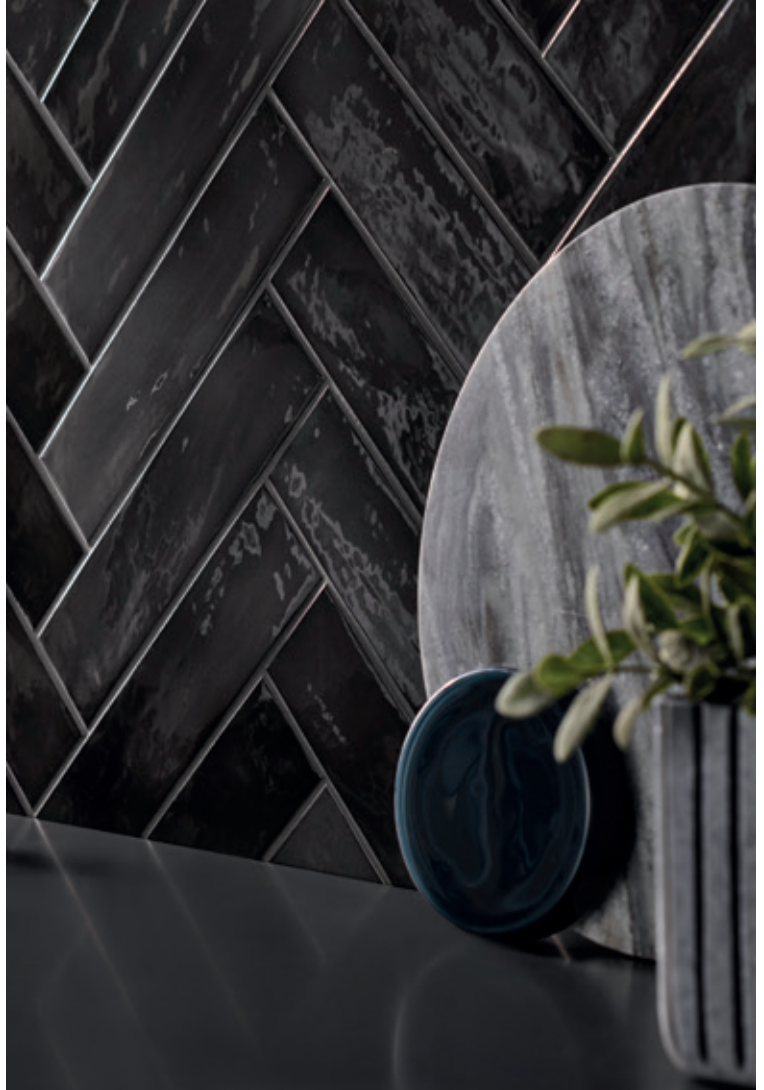

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,5 %
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A



Origin Wood



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

23 x 120 cm, 4814 walnuss



**Farbvielfalt
in 2 Farbtönen**

eiche, walnuss



**2 Flächen-
Formate**

23 x 120 cm
40 x 120 x 2 cm
(Outdoor)



**Hochwertiger
Full-Body**

Durchgefärbter Scherben
in 9,7 mm und 20 mm
(Outdoor).



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/B



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Auch als überstarke
Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar

Nature Looks. In der ursprünglichsten Form. Und Schönheit.



23 x 120 cm, 4844 eiche

Natürlich und behaglich. Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R 10/B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops oder Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit. Auch die 20 mm starke Garten- und Terrassenplatte im Format 40 x 120 cm schafft ein neues Freiraumgefühl auf jeder Terrasse.





40 x 120 cm, 4844 eiche

Origin Wood

Farben



4814 walnuss



4844 eiche

Origin Wood Produktdaten

Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
 DIN EN 14411, E₀ ≤ 0,5%, Gruppe BI_A Anhang G
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



Feinsteinzeug-
fliese



Feinsteinzeug
Garten- und
Terrassenplatte

Nennmaß in cm	23 x 120	40 x 120
Herstellmaß in mm	227 x 1195 x 9,7	397 x 1197 x 20
Trittsicherheit	R 10/B	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
Kantenausführung	rektifiziert	rektifiziert
Farbe	Artikel	Artikel
4814 walnuss	95055-003	95023-002
4844 eiche	95055-004	95023-003
Stück	kg	
	Stück	
Paket	m ² /lm	
	kg	
	Stück	
Palette	m ² /lm	
	kg	
	Paket	
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	
	kg	
Palettenrabatt	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-



¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroehrer.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

So wird es richtig gemacht:

Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- **ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019**
- **DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen**
- **DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken**

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Beispielaufbau auf Stelzlager


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Trennschicht/Bautenschutzmatte
5. Stelzlager
6. Gartenplatten

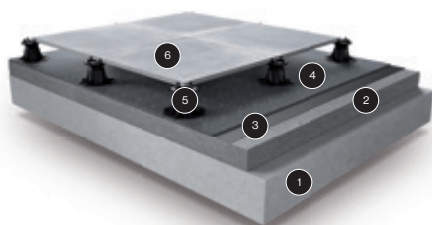

Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Trennschicht/Bautenschutzmatte
7. Stelzlager
8. Gartenplatten

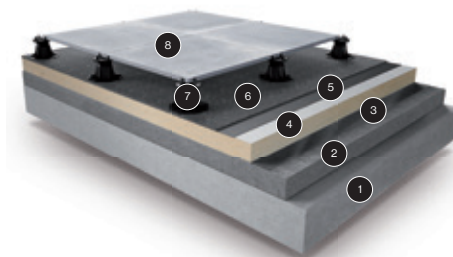

Beispielaufbau im Splittbett


Terrasse, erdgebunden

1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
5. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
6. Gartenplatten

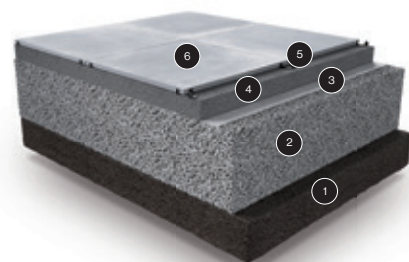

Balkon


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Bautenschutzmatte
5. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
6. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
7. Gartenplatten

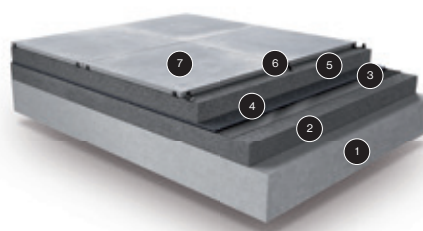

Beispielaufbau im Splittbett


Garten (Rasen)

1. Erdboden
2. Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
3. Gartenplatten

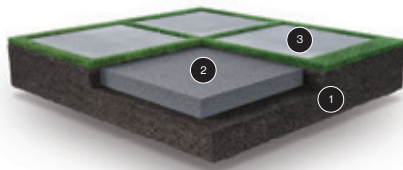

Flachdach


1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Bautenschutzmatte
7. Splittbett (Körnung 2–5 mm)
8. Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
9. Gartenplatten

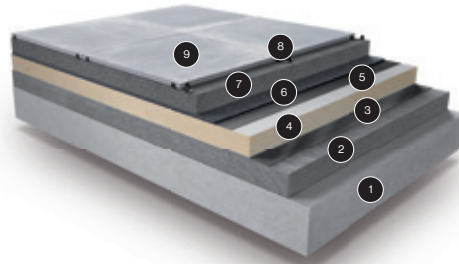

Beispielaufbau Festverlegung

Terrasse, erdgebunden


1. Erdboden
2. Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
3. Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
4. Drainage- / Einkornmörtel
5. Dünnbett- / Fließbettmörtel
6. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt. (Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
7. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

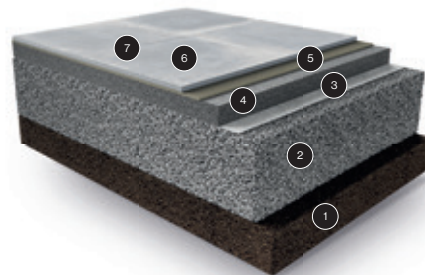

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % anzulegen.


Balkon

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
3. Abdichtung
4. Dünnbett- / Fließbettmörtel
5. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
6. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

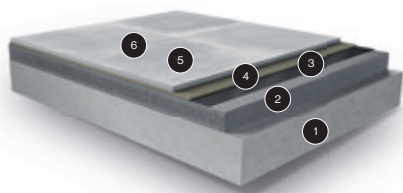

Flachdach

1. Betonträgerplatte
2. Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
3. Dampfsperre
4. Dämmschicht
5. Abdichtung
6. Dünnbett- / Fließbettmörtel
7. Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
8. Zementärer, flexibler Fugenmörtel

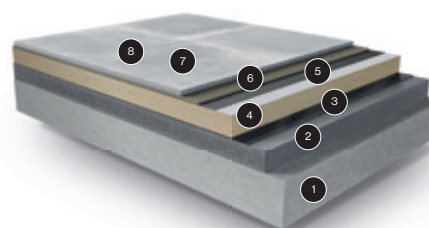



Industrieböden aus Keramik: stark, sicher und langlebig.





In Bereichen, in denen höchste Belastbarkeit gefordert ist – in der Lebensmittelproduktion, in Werkstätten, Laboren, der chemischen Industrie oder in Rettungswachen – müssen Bodenbeläge dauerhaft funktionieren. Ströher Industrieböden sind dafür entwickelt, auch unter anspruchsvollen Bedingungen Beständigkeit, Sicherheit und Präzision zu gewährleisten.

Die überstarken keramischen Industrieböden überzeugen durch hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung, Chemikalien und thermischen Einflüssen. Selbst bei Kontakt mit Ölen, Säuren oder Laugen kann die Oberfläche ihre Formstabilität und rutschhemmenden Eigenschaften erhalten und unterstützt hygienische Anforderungen. Die gleichmäßige Planarität sorgt für sicheres Befahren mit Gummi-, Kunststoff- oder Metallrädern und trägt dazu bei, Stolperstellen zu vermeiden – für hohe Arbeitssicherheit und Effizienz.

Mit den überstarken Industrieböden liefert Ströher eine technisch ausgereifte Lösung, die den hohen Anforderungen moderner Industrie- und Gewerbebereiche gerecht wird.

Stalotec



**Belastbarer
Industrieboden
in 3 durchgefärbten Farb-
varianten**

beige
rot
grau



**1 Flächen-
Format in 4
Materialstärken**

12,5 x 25 cm in
10 mm
13 mm
15 mm
18 mm



**Trittsicher
und rutschfest**

R 11/B
R 12/B



**Formteil-
vielfalt**

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Sockel, Hohlkehl,
Treppen und
Randabschlüsse.



**Bewährte
Frostbeständigkeit**

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzeigene-
schaften.

**Extra stark. Durch Überstärke.
Und extra Bodenhaftung.
Für Industrie und Gewerbe.**



12,5 x 25 cm Stalotec beige

**Durchgefärbt abriebsicher. In vielen Stärken.
Und dank Tunnelofenbrand auch unverwüstlich.**

Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudierverfahren hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotzt. Stalotec ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen. Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 18 mm halten Stalotec-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.





Stalotec Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

							
		Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte	Spaltplatte R 12/B	Spaltplatte	Schenkel ²⁾
Nennmaß in cm		12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25
Herstellmaß in mm		115 x 240 x 10	115 x 240 x 13	115 x 240 x 15	115 x 240 x 15	115 x 240 x 18	240 x 115 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 0914 beige		5 95111-002 ⁴⁾	18 95111-003	30 95111-005	43 95111-010	42 95111-007	95011-032 ⁴⁾
 0925 rot/0125 patrizierrot		1 95103-004	15 95111-004	21 95111-006	28 95111-011	362 95111-008 ⁴⁾	8 95003-012
 0975 grau					45 95111-012		
Stück	kg	0,583	0,762	0,897	0,897	1,109	0,814
	Stück	21	16	14	14	11	6
Paket	m ² /lm	0,636	0,485	0,424	0,424	0,333	1,500
	kg	12,243	12,192	12,558	12,558	12,199	4,884
	Stück	1.890	1.440	1.260	1.260	990	684
Palette	m ² /lm	57,273	43,636	38,182	38,182	30,000	171,000
	kg	1.102	1.097	1.130	1.130	1.098	557
	Paket	90	90	90	90	90	114
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	33,000 ³⁾	33,000 ³⁾	33,000 ³⁾	33,000 ³⁾	33,000 ³⁾	4,000
	kg	19,239	25,146	29,601	29,601	36,597	3,256
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja



Frost-sicher



Belastbar



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Chemikalienfest



Glut- und feuerfest



Antistatisch

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale


²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Erfolgt die Verlegung im Rüttelverfahren, erhöht sich die Stückzahl der benötigten Platten auf 36,3 Stück/m². Der Preis wird der benötigten Stückzahl angeglichen.

⁴⁾ = Auftragsbezogene Fertigung – Lieferzeit auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Schenkel mit Rillen²⁾

Sockelleiste



Hohlkehlssockel




Gehrungsinnenecke




Gehrungsaussenecke


25	25	25	-	-
240 x 115 x 52 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	115 x 96 x 12	115 x 96 x 12
R 11/B	-	-	-	-
≤ 275 mm ³	-	-	-	-
Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
65 95011-038⁴⁾	50 95011-044	60 95011-050	120 95011-058	120 95011-064
65 95003-016	50 95003-032	60 95003-039	120 95003-040	120 95003-041
	95011-047	95011-053	95011-061	95011-067
0,813	0,436	0,752	0,758	0,564
6	12	8	6	8
1,500	3,000	2,000	-	-
4,878	5,232	6,016	4,548	4,512
684	2.208	912	684	912
171,000	552,00	228,000	-	-
556	963	686	518	514
114	184	114	114	114
4,000	4,000	4,000	-	-
3,252	1,744	3,008	-	-
ja	nein	nein	nein	nein
ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein

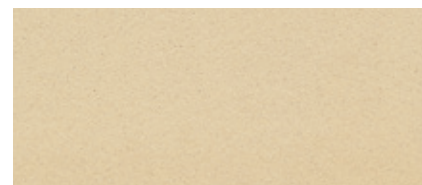

0914 beige

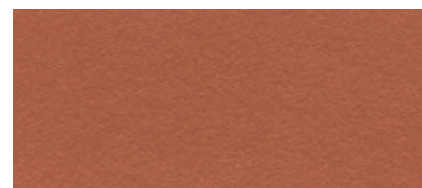

0925 rot

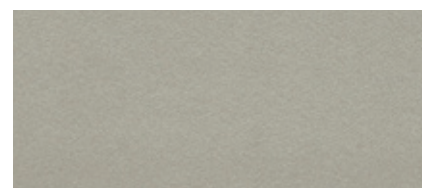


0975 grau

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): ≤ 275 mm³.
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A₁_{F,L}
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 11



**Nicht nur
Fassade,
sondern
ein echtes
Statement.**

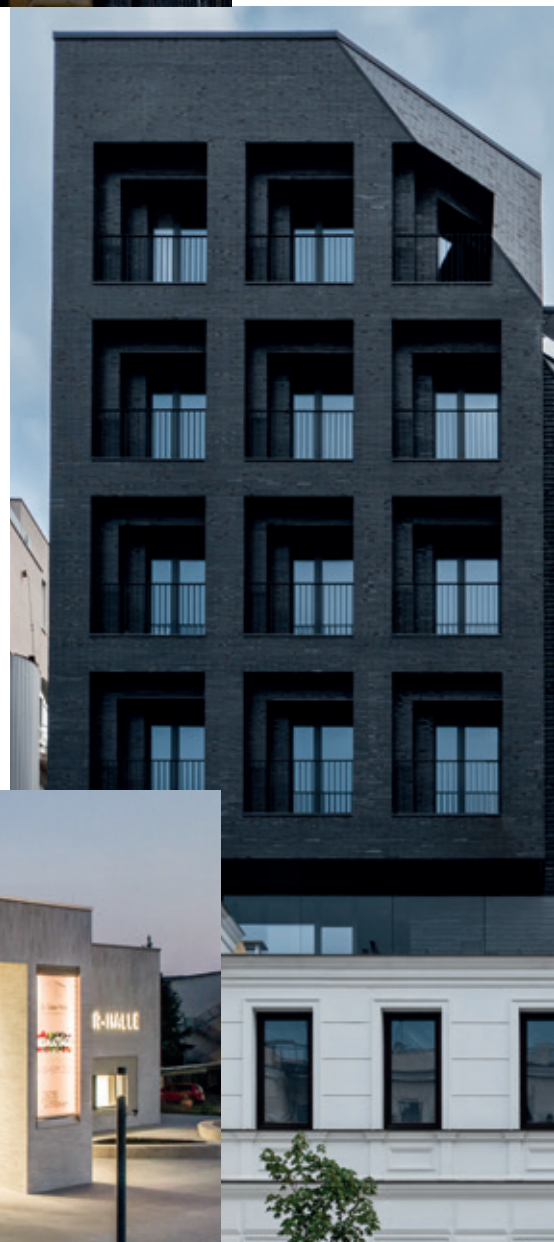



Mit Klinkerriemchen betonen.

Klinkerriemchen-Fassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt. Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement.

Gesintert gebrannt. Reduziert, oxidiert oder engobiert. Monochrom oder im unverwechselbar changierenden Farbspiel. Mit vielfältigen Oberflächen. Vom sanften Wasserstrich bis hin zum ausdrucksstarken Kohlebrand. In klassischen NF/DF-Formaten. Oder auch im mondänen Lang- oder Riegelformat.

An der Außenwand eines Hauses, vollverkleidet oder akzentuierend. Für ein starckes Statement.



Klinker- riemchen bleiben blendend.

Klinkerriemchen sind eine Verbindung von Archaik und Hightech. Dabei integrieren sie in der Anwendung Aspekte wie Schutz und Werterhaltung und unterstützen eine individuelle und intelligente Fassadengestaltung. Passend zum Stadtbild. Oder zum eigenen oder gewünschten Charakter. Und behaupten sich im stetigen Wandel zeitgenössischer Architekturströmungen.

Klinker sind ein Baustoff-Klassiker. Und Klinkerriemchen machen das Sichtmauerwerk aktueller denn je. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen bieten Klinkerriemchen vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung von Fassaden – funktional und ästhetisch zugleich.

Dieser Baustoff ist unsere Tradition. Eine, die wir seit mehr als 142 Jahren immer wieder erfrischend neu interpretieren.





Auch im Innenbereich als betonende Wanddekoration.





Für ein neues Raumgefühl. Und einen bleibenden Eindruck.

Klinkerriemchen hinterlassen nicht nur an Außenfassaden einen bleibenden Eindruck. Zur Wandgestaltung finden die dünnen Klinker heute in verschiedensten Interieurs Anwendung und sorgen für die gewünschte Behaglichkeit und Atmosphäre.

Die Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen eröffnet den individuellen Gestaltungsideen in den eigenen vier Wänden fast grenzlosen Freiraum. Mit der Gestaltung durch Klinkerriemchen stehen nicht nur einzelne Wohnbereiche wie beispielsweise Wohnzimmer, Essbereiche, Bad, Schlafzimmer, Treppenaufgänge, Wandscheiben oder Säulenverkleidungen im Mittelpunkt, sondern es entsteht ein neues, ganzheitliches Raumgefühl.

Farbklang



2127 rotbunt



Farbvielfalt in 10 Sortierungen

Von natürlicher Harmonie
bis feurige Intensität.




1 Format plus Zubehör

NF 240 x 71 x 14 mm
Winkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzeigenschaften.

**Im Wesen ursprünglich. Im Charakter farbintensiv.
In der Wirkung ausdrucksstark.**



Klinker in seiner intensivsten Form.

Farbklang ist ein klassischer Reduktionsklinker mit satten, leuchtenden Farbtönen und einem feurigen Farbspiel. Die eigenständigen Klinkeroberfläche mit vielfältigen Details und Effekten ist klinkertypisch unperfekt perfekt und ursprünglich. Die natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Farbklang seinen intensiven und ausdrucksstarken Charakter.

Farbklang wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und anschließend bei rund 1.200 °C im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders attraktiven Baustoff.

Farbklang

Farben



2127 rotbunt
Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All



2178 graubunt
Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All



2129 violettbunt
Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All



2158 blaubraun
Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All



2144 braunbunt
Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All



2185 anthrazitbunt
Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All



**Im Wesen ursprünglich. Im Charakter farbintensiv.
In der Wirkung ausdrucksstark.**



2113 hellbeige

Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All

NF



2173 hellgrau

Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All

NF



2125 rot

Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All


NF




2182 anthrazit

Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All

NF

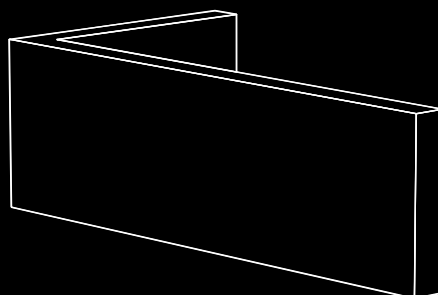

240 x 115 x 71 x 14 mm
NF

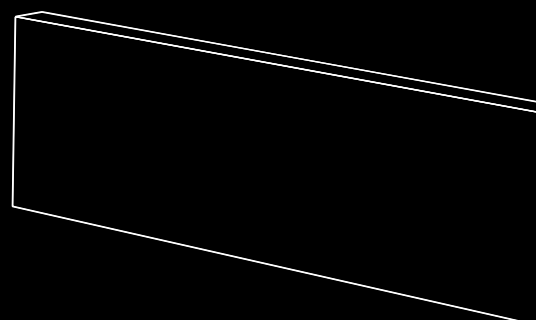

240 x 71 x 14 mm
NF



2113 hellbeige

Farbklang Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

		
	Klinkerriemchen Normalformat	Winkel Normalformat
Nennmaß in cm	NF	NF
Herstellmaß in mm	240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14
Farbe	PG Artikel	PG Artikel
 2125 rot	8001 95106-002	8501 95006-013
 2113 hellbeige	95106-003	95006-014
 2182 anthrazit	95106-005	95006-016
 2127 rotbunt	95106-006	95006-017
 2129 violett bunt	95106-007	95006-018
 2144 braunbunt	95106-008	95006-019
 2178 graubunt	95106-009	95006-020
 2185 anthrazit bunt	95106-010	95006-021
 2173 hellgrau	95106-011	95006-022
 2158 blaubraun	95106-012	95006-023
Stück	kg	0,525
	Stück	20
Paket	m ² /lm	0,417
	kg	10,500
	Stück	1,920
	m ² /lm	40,000
Palette	kg	1,008
	Paket	96
	Stück (inkl. Fuge)	48,000
m ² /lm	kg	25,200
	kg	9,750
Palettenrabatt	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $3\% \leq 6\%$
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
-  Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt
-  Porenvolumen (Soll: $V_q > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

2125 rot: 11,50
2113 hellbeige: 42,30
2182 anthrazit: 7,40
2127 rotbunt: 12,40
2129 violett bunt: 10,70
2144 braunbunt: 9,70
2178 graubunt: 12,40
2185 anthrazit bunt: 7,90
2173 hellgrau: 29,10
2158 blaubraun: 10,50

Nuancist



1874 grau DF



Farbvielfalt in 9 Sortierungen

Dezent abgestufte Klinkertöne für zeitgenössische Farbharmonien.




3 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 14 mm
LDF 290 x 52 x 14 mm
XXLDF 490 x 52 x 14 mm
Winkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzeigenschaften.

**Im Wesen sandrau. Im Charakter nuanciert.
In der Wirkung progressiv.**



Fein nuanciert. Sandrau differenziert.

Nuancist ist ein einzigartig besandetes Klinkerriemchen, das im Detail und in der Fläche wirkt. Unterschiedliche Oberflächen stufen sich in Charakter und Intensität fein ineinander ab und sorgen für ein lebendiges, aber in sich geschlossenes Farbspiel. Natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Nuancist seinen besonderen Charme.

Nuancist wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und anschließend bei rund 1.200 °C im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders attraktiven Baustoff.

Nuancist

Farben



1810 beige-weiß

Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All

a - Teil I



DF



LDF 290 x 52



1872 greige

Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All

a - Teil I



DF



LDF 290 x 52



XXLDF 490 x 52



1812 creme-beige

Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All


a - Teil I



DF



LDF 290 x 52



XXLDF 490 x 52



1841 grau-braun

Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All

a - Teil I



DF



LDF 290 x 52



XXLDF 490 x 52



1814 sand-beige

Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All

a - Teil I



DF



LDF 290 x 52



1847 braun

Ö<6%·DIN EN 14411, Gr. All

a - Teil I



DF



LDF 290 x 52

Im Wesen sandrau. Im Charakter nuanciert.
In der Wirkung progressiv.





1874 grau
Ö<6%·DINEN 14411, Gr. All
a-Tell 1



1823 rot
Ö<6%·DINEN 14411, Gr. All
a-Tell 1



1888 schwarz
Ö<6%·DINEN 14411, Gr. All
a-Tell 1

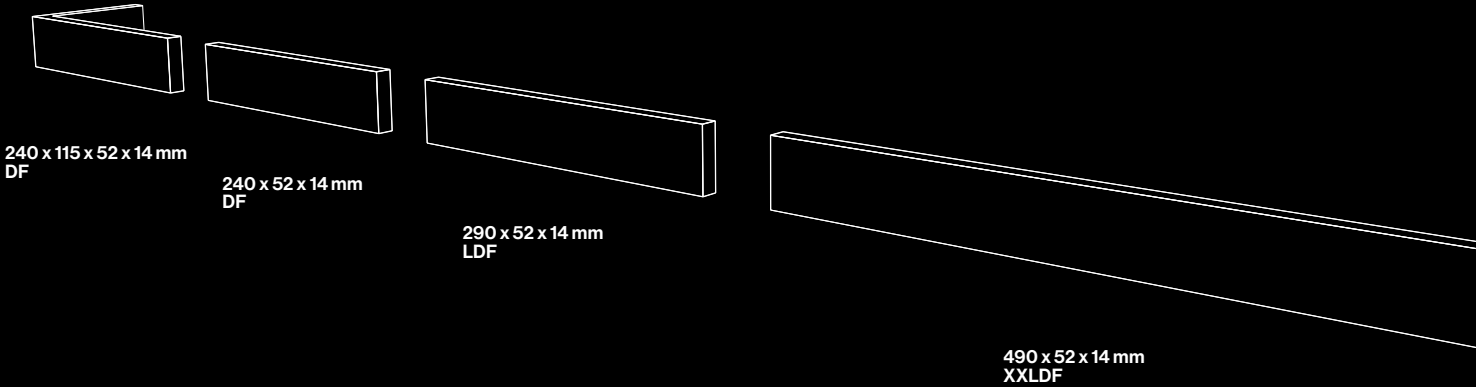



Nuancist Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur

				
	Klinkerriemchen Dünnsformat	Klinkerriemchen L-Dünnsformat	Klinkerriemchen XXL-Dünnsformat	Winkel Dünnsformat
Nennmaß in cm	DF	LDF	XXLDF	DF
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 14	290 x 52 x 14	490 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 1874 grau	8002 95127-011	95027-061	95027-057	95027-038
 1872 greige		95027-062	95027-058	95027-039
 1812 creme-beige		95027-067	8004 95027-056	95027-044
 1841 grau-braun		95027-063		95027-040
 1888 schwarz		95027-065		95027-042
 1847 braun		95027-064	8502 95027-060	95027-041
 1810 beige-weiß		95027-066		95027-043
 1814 sand-beige		95027-068		95027-045
 1823 rot		95027-069		95027-046
Stück kg	0,390	0,480	0,810	0,570
Paket	Stück	20	18	14
	m ² /lm	0,313	0,335	0,558
	kg	7,800	8,640	14,580
Palette	Stück	2,400	2,052	1,080
	m ² /lm	37,500	38,170	33,478
	kg	936	985	875
	Paket	120	114	60
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000	53,760	32,260
	kg	24,960	25,805	26,131
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $3\% \leq 6\%$
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
-  Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt
-  Porenvolumen (Soll: $V_p > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

1874 grau: 28,40
1872 greige: 24,72
1841 grau-braun: 9,10
1847 braun: 7,30
1888 schwarz: 5,60
1810 beige-weiß: 57,70
1812 creme-beige: 42,10
1814 sand-beige: 37,10
1823 rot: 11,60

Wasserbrand



4413 kornbeige DF



Farbvielfalt in 8 Sortierungen

Wasserstrich-Variantionen
in Beige, Grau und Rot




3 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 12 mm
NF 240 x 71 x 12 mm
Riegel 490 x 40 x 12 mm
Winkel
Läuferwinkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

Sanftrauer Wasserstrich-Look progressiv inszeniert.



4409 sandweiß DF

Selbstbewusstes historisches Wasserstrich-Contouring in Full-Body.

Die hell nuancierten Farbtöne wirken lieblich und doch herb. Die sanftrauen Oberflächen und detaillierten Strukturen wasserzerfurcht und kraftvoll. Es ist die gekonnte Mischung aus ungebündelt und doch zart, die dieses schlichte, aber ausdrucksstarke Klinkerriemchen progressiv inszeniert. Denn hier wird die Optik historischer Wasserstrichziegel nicht im traditionellen Vollstein gefertigt, sondern extrudiert als modernes Klinkerriemchen und mit innovativen Oberflächentechnologien.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF



490 x 40 x 12 mm
Riegel

Wasserbrand

Farben



4409 sandweiß

Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



DF

NF

Riegel



4472 zinngrau

Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



DF


NF

Riegel



4413 kornbeige

Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



DF

NF

Riegel



4475 graumelange

Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



DF

NF



4415 naturbeige

Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}



DF

NF



4477 rauchgrau

Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A_{II}




DF

NF

Riegel

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

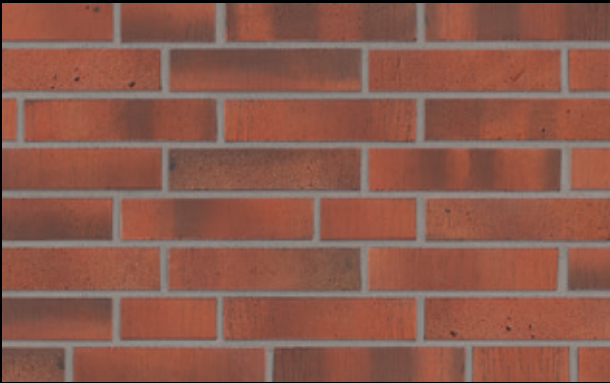

4425 lavarot
Ö<6% DIN EN 14411, Gr. All



4427 oxidrot
Ö<6% DIN EN 14411, Gr. All



Wasserbrand Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision
Prüfwerk Natur

						
	Klinkerriemchen Dünformat	Winkel Dünformat	Läuferwinkel Dünformat	Klinkerriemchen Normalformat	Winkel Normalformat	Läuferwinkel Normalformat
Nennmaß in cm	DF	DF	DF	NF	NF	NF
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 4409 sandweiß	95051-002	95051-020	95051-036	95051-010	95051-028	95051-044
 4413 kornbeige	31 95051-003	755 95051-021	88 95051-037	31 95051-011	768 95051-029	85 95051-045
 4415 naturbeige	95051-005	95051-023	95051-039	95051-013	95051-031	95051-047
 4472 zinngrau	95051-004	95051-022	95051-038	95051-012	95051-030	95051-046
 4475 grau melange	342 95051-008	756 95051-026	90 95051-042	342 95051-016	771 95051-034	87 95051-050
 4477 rauchgrau	95051-009	95051-027	95051-043	95051-017	95051-035	95051-051
 4425 lavarot	392 95051-006	759 95051-024	795 95051-040	392 95051-014	769 95051-032	822 95051-048
 4427 oxidrot	95051-007	95051-025	95051-041	95051-015	95051-033	95051-049
Stück kg	0,312 / 0,330 ²⁾	0,462 / 0,490 ²⁾	0,898 / 0,951 ²⁾	0,427 / 0,452 ²⁾	0,618 / 0,655 ²⁾	1,070 / 1,135 ²⁾
Paket	Stück 52	14	6	39	14	4
	m ² /lm 0,813	0,868	1,500	0,813	1,120	1,000
	kg 16,224 / 17,160 ²⁾	6,468 / 6,860 ²⁾	5,388 / 5,706 ²⁾	16,653 / 17,628 ²⁾	8,652 / 9,170 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
Palette	Stück 4,212	910	684	3159	910	456
	m ² /lm 65,813	56,417	171,00	65,813	72,800	114,00
	kg 1,314 / 1,390 ²⁾	420 / 446 ²⁾	614 / 650 ²⁾	1,349 / 1,428 ²⁾	562 / 596 ²⁾	488 / 518 ²⁾
	Paket 81	65	114	81	65	114
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge) 64,000	16,130	4,000	48,000	12,500	4,000
	kg 19,968 / 21,120 ²⁾	7,452 / 7,904 ²⁾	3,592 / 3,804 ²⁾	20,496 / 21,696 ²⁾	7,725 / 8,188 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	ja/ja	ja/ja	nein/-	ja/ja	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

²⁾ = Gewichtsangaben für die Farben 4425 lavarot und 4427 oxidrot.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Klinkerriemchen Riegelformat		 Winkel	 Läuferwinkel
Riegel		-	-
490 x 40 x 12		240 x 115 x 40 x 12	240 x 115 x 40 x 12
PG	Artikel	PG	Artikel
468	95051-018	762	95051-071
	95051-069		95051-072
47	95051-019	763	95051-068
	95051-070		95051-073
47	95051-070	763	95051-073
	95051-070		95051-073
0,480		0,334	
40		24	
1,044		1,248	
19,200		8,016	
2160		1.560	
56,382		81,123	
1037		521	
54		65	
38,310		19,230	
18,389		6,423	
ja		ja	
nein/-		ja/ja	

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
4409 sandweiß, 4413 kornbeige, 4415 naturbeige, 4472 zinngrau, 4475 graumelange,
4477 rauchgrau: ≤ 3 %
4425 lavarot, 4427 oxidrot: 3 % ≤ 6 %
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
< 80x10⁻⁷K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
-  Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt
-  Porenvolumen (Soll: $V_q > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

4409 sandweiß: 47,50
4413 kornbeige: 44,50
4415 naturbeige: 42,70
4472 zinngrau: 39,90
4475 graumelange: 24,60
4477 rauchgrau: 14,60
4425 lavarot: 12,60
4427 oxidrot: 10,50

Kontur



3974 grau engobiert XLDF



Farbvielfalt in 13 Sortierungen

Texturen aus glatten Engoben und charakteristischen Wasserstrichoberflächen



3 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 12 mm
NF 240 x 71 x 12 mm
XLDF 440 x 52 x 12 mm
Winkel
Läuferwinkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

Vollendet natürlich. Fusion Finish. Klinker Body.



3916 beigebrand DF

Traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert.

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen: Contouring nennen wir das Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF



440 x 52 x 12 mm
XLDF

Kontur

Farben



3912 hellbeige engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3975 grau-bunt engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3913 beige-bunt engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3974 grau engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3915 beige engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.



3976 grau-mix engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3923 rot engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3978 dunkelgrau engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



3927 dunkelrot engobiert
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁



Kontur

Farben



3914 sandbrand

Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



NF



3973 graubrand

Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



NF



3916 beigebrand

Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



NF



3944 braunbrand

Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



NF

Kontur Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



									
Nennmaß in cm	DF	XLDF	DF	DF	NF	NF	NF		
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12	440 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12		
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel		
 3915 beige eng.			95044-014	95044-023		95044-069		95044-093	
 3974 grau engobiert			95044-016	95044-025		95044-071		95044-144	
 3913 beige-bunt eng.			95044-015	95044-024		95044-070		95044-148	
 3975 grau-bunt eng.			95044-017	95044-026		95044-072		95044-141	
 3912 hellbeige eng.			95044-018	95044-027					
 3976 grau-mix eng.		95044-021	95044-030						
 3978 dunkelgrau eng.			95044-022	95044-031					
 3923 rot engobiert			95044-019	95044-028					
 3927 dunkelrot eng.			95044-020	95044-029					
 3916 beigebrand			95044-036	95044-040			95044-073		95044-097
 3914 sandbrand			95044-037	95044-041			95044-074		95044-098
 3973 graubrand		95044-034	95044-038	95044-042		95044-075		95044-099	
 3944 braunbrand		95044-035	95044-039	95044-043		95044-051		95044-149	95044-150
Stück kg		0,312	0,567	0,462	0,898	0,427	0,618	1,070	
Paket		Stück	52	32	14	6	39	14	4
	m²/lm	0,813	0,926	0,868	1,500	0,813	1,120	1,000	
	kg	16,224	18,144	6,468	5,388	16,653	8,652	4,280	
Palette	Stück	4,212	1,216	910	684	3,159	910	456	
	m²/lm	65,813	35,175	56,417	171,000	65,813	72,800	114,000	
	kg	1,314	689	420	614	1,349	562	488	
	Paket	81	38	65	114	81	65	114	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000	34,570	16,130	4,000	48,000	12,500	4,000	
	kg	19,968	19,601	7,452	3,592	20,496	7,725	4,280	
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	nein/-	ja/ja	ja/ja		

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.



Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $\leq 3\%$



Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20°C) bis 100°C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$



Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt



Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



Porenradialmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt



Porenvolumen (Soll: $V_q > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

3915 beige engobiert: 47,40
3913 beige-bunt engobiert: 41,90
3912 hellbeige engobiert: 53,80
3978 dunkelgrau engobiert: 18,20
3927 dunkelrot engobiert: 14,00
3914 sandbrand: 36,40
3944 braunbrand: 19,20

3974 grau engobiert: 29,50
3975 grau-bunt engobiert: 36,70
3976 grau-mix engobiert: 30,50
3923 rot engobiert: 16,60
3916 beigebrand: 37,10
3973 graubrand: 37,30

Brickwerk



4577 aschgrau DF



Farbvielfalt in 6 Sortierungen

Farbintensiv und
charakterstark.



2 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 12 mm
NF 240 x 71 x 12 mm
Winkel
Läuferwinkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

Ausdrucksstarker Kohlebrand- und Ringofen-Look innovativ akzentuiert.



Authentisches Kohlebrand- und Ringofen-Contouring auf Full-Body.

Intensive Farbgebung, ausgeprägte Wülste und Abdrücke, Setzspuren, Ausschmelzungen und rußige Schmauchfahnen auf der Brennhaut: Authentisch und innovativ interpretiert Brickwerk den typischen Kohlebrand- und Ringofen-Look historischer Klinkersortierungen neu. Ganz ohne Zuschlagsstoffe wie Kohle oder Torf wird hier mit modernster High-tech-Glasurtechnik die traditionelle Klinker-Fertigung revolutioniert. Innovative Oberflächentechnologien akzentuieren ausdrucksstark die Oberfläche der durchgefärbten Brickwerk Klinkerriemchen. Optisch wie haptisch. Intensiv farbrillant und charakterstark.



240 x 52 x 12 mm
DF



240 x 71 x 12 mm
NF

Brickwerk

Farben



4585 eisenschwarz
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁₀



4522 kupferrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁₁ a - Teil I



4577 aschgrau
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁₀



4526 flammenrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁₁ a - Teil I



4545 moorbraun
 $\Delta < 3\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁₀



4528 violettrot
 $\Delta < 6\%$ · DIN EN 14411, Gr. A₁₁ a - Teil I



Brickwerk Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



							
	Klinkerriemchen Dünnformat	Winkel Dünnformat	Läuferwinkel Dünnformat	Klinkerriemchen Normalformat	Winkel Normalformat	Läuferwinkel Normalformat	
Nennmaß in cm	DF	DF	DF	NF	NF	NF	
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	
 4585 eisenschwarz	445	95052-002	95052-014	95052-026	95052-008	95052-020	95052-032
 4577 aschgrau		95052-003	95052-015	95052-027	95052-009	95052-021	95052-033
 4545 moorbraun		95052-004	95052-016	95052-028	95052-010	95052-022	95052-034
 4522 kupferrot	448	95052-005	95052-017	95052-029	95052-011	95052-023	95052-035
 4526 flammenrot		95052-006	95052-018	95052-030	95052-012	95052-024	95052-036
 4528 violettrot		95052-007	95052-019	95052-031	95052-013	95052-025	95052-037
Stück kg	0,312 / 0,330 ²⁾	0,462 / 0,490 ²⁾	0,898 / 0,951 ²⁾	0,427 / 0,452 ²⁾	0,618 / 0,655 ²⁾	1,070 / 1,135 ²⁾	
Paket	Stück	52	14	6	39	14	4
	m²/lm	0,813	0,868	1,500	0,813	1,120	1,000
	kg	16,224 / 17,160 ²⁾	6,468 / 6,860 ²⁾	5,388 / 5,706 ²⁾	16,653 / 17,628 ²⁾	8,652 / 9,170 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
Palette	Stück	4.212	910	684	3.159	910	456
	m²/lm	65,813	56,417	171,000	65,813	72,800	114,000
	kg	1.314 / 1.390 ²⁾	420 / 446 ²⁾	614 / 650 ²⁾	1.349 / 1.428 ²⁾	562 / 596 ²⁾	488 / 518 ²⁾
	Paket	81	65	114	81	65	114
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	64,000	16,130	4,000	48,000	12,500	4,000
	kg	19,968 / 21,120 ²⁾	7,452 / 7,904 ²⁾	3,592 / 3,804 ²⁾	20,496 / 21,696 ²⁾	7,725 / 8,188 ²⁾	4,280 / 4,540 ²⁾
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	ja/ja	ja/ja	nein/-	ja/ja	ja/ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

²⁾ = Gewichtsangaben für die Farben 4522 kupferrot, 4526 flammenrot und 4528 violettrot

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroehrer.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
4585 Eisenschwarz, 4577 aschgrau, 4545 moorbraun: $\leq 3\%$
4522 kupferrot, 4526 flammenrot, 4528 violettrot: $3\% \leq 6\%$

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
 $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1

 Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt

 Porenvolumen (Soll: $V_p > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

4585 eisenschwarz: 7,70
4577 aschgrau: 10,60
4545 moorbraun: 8,40
4522 kupferrot: 16,90
4526 flammenrot: 11,60
4528 violettrot: 11,30

Riegel 50



4074 silber-grau used look Riegel



Farbvielfalt in 4 Sortierungen

Blaubrand, Sinterpatina
oder fein abgestimmter
„Used look“.




2 Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 14 mm
Riegel 490 x 40 x 14 mm
Winkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

Angesagtes Langformat. Für eine besonders gradlinige Gestaltung.



Sinterpatina oder „Used look“: schlicht und doch berauschend im „State of the Art“-Format.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand, eine gedämpft wirkende Sinterpatina oder ein fein abgestimmter „Used look“ mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

Denn Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie in einer modern subtilen Weise ein Gefühl von Sicherheit entstehen.



490 x 40 x 14 mm
Riegel



240 x 52 x 14 mm
DF





Riegel 50

Farben



4074 silber-grau used look
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



DF



Riegel



3286 silber-schwarz
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



Riegel



3244 braun-blau
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



Riegel



3284 schwarz-blau
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁



Riegel



Riegel 50 Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision
Prüfwerk Natur

					
		Klinkerriemchen Riegelformat	Winkel	Klinkerriemchen Dünnformat	Winkel Dünnformat
Nennmaß in cm		Riegel	-	DF	DF
Herstellmaß in mm		490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14
Farbe		PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 4074 silber-grau used look		95035-002	95035-011	95135-006	95035-010
 3244 braun-blau		95035-003	95035-007		
 3284 schwarz-blau		95035-004	95035-008		
 3286 silber-schwarz		95035-005	95035-009		
Stück	kg	0,652	0,456	0,396	0,585
Paket	Stück	18	21	20	14
	m²/lm	0,470	1,092	0,313	0,868
	kg	11,736	9,576	7,920	8,190
Palette	Stück	1.080	1.365	2.400	910
	m²/lm	28,191	70,983	37,500	56,417
	kg	704	622	950	532
	Paket	60	65	120	65
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	38,310	19,230	64,000	16,130
	kg	24,978	8,769	25,344	9,436
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	ja/ja	nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $\leq 3\%$
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1
-  Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt
-  Porenvolumen (Soll: $V_q > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

4074 silber-grau used look: 32,80
3244 braun-blau: 8,80
3284 schwarz-blau: 8,60
3286 silber-schwarz: 12,70

Glanzstücke



2411 Glanzstück No. 4



Farbvielfalt in 6 Sortierungen

Cleaner Vintage-Look
mit unaufdringlichen
Glanzeffekten



1 Format plus Zubehör

XLDF 440 x 52 x 14 mm
Winkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

Retro-Riemchen mit Glanzeffekt. Extraschlank. Im Langformat.



2484 Glanzstück No. 1

Extrudierter Vintage-Look. Mit Glanzeffekten und Usedlook-Textur.

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächenanmutung glatt. Dieses Riemchen ermöglicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut“-Gestaltung.



440 x 52 x 14 mm
XLDF

Glanzstücke

Farben



2411 Glanzstück No. 4
Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_a-Teil 1

XLDF



2426 Glanzstück No. 2
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

XLDF



2473 Glanzstück No. 3
Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_a-Teil 1

XLDF



2484 Glanzstück No. 1
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

XLDF



2475 Glanzstück No. 7
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

XLDF



2487 Glanzstück No. 6
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI_b

XLDF

Glanzstücke Produktdaten

DIN EN 14411
 Klinkerriemchen, stranggezogen
 Prüfwert Natur



Nennmaß in cm		XLDF	DF		
Herstellmaß in mm		440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14		
Farbe		PG Artikel	PG Artikel		
 2484 Glanzstück No. 1		464	95026-002	774	95026-009
 2426 Glanzstück No. 2			95026-003		95026-010
 2473 Glanzstück No. 3			95026-004		95026-011
 2411 Glanzstück No. 4			95026-005		95026-012
 2487 Glanzstück No. 6			95026-006		95026-013
 2475 Glanzstück No. 7			95026-007		95026-014
Stück	kg	0,725		0,558	
Paket	Stück	18		14	
	m²/lm	0,521		0,896	
	kg	13,050		7,812	
Palette	Stück	1170		910	
	m²/lm	33,844		58,221	
	kg	848		508	
	Paket	65		65	
m²/lm	Stück (inkl. Fuge)	34,570		15,630	
	kg	25,063		8,722	
Palettenrabatt		ja		ja	
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-		ja/ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
 2484 Glanzstück No. 1, 2426 Glanzstück No. 2:
 2487 Glanzstück No. 6, 2475 Glanzstück No. 7: $\leq 3\%$
 2473 Glanzstück No. 3, 2411 Glanzstück No. 4: $3\% \leq 6\%$

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
 $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
 für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1

 Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt

 Porenvolumen (Soll: $V_q > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

2484 Glanzstück No. 1: 9,66
 2426 Glanzstück No. 2: 12,80
 2473 Glanzstück No. 3: 36,60
 2411 Glanzstück No. 4: 53,80
 2487 Glanzstück No. 6: 8,60
 2475 Glanzstück No. 7: 36,90

Zeitlos



Farbvielfalt in 11 Sortierungen

Besandet und intensiv.
Für den individuellen
Ausdruck.




4 Flächen- Formate plus Zubehör

DF 240 x 52 x 14 mm
NF 240 x 71 x 14 mm
XLNF 400 x 71 x 14 mm
Riegel 400 x 35 x 14 mm
Winkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit





Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

Archaische Anmutung. Verlegeleichte Maßgenauigkeit. Energiebewusster Sichtmauerwerk-Look.



Hightech-Patinariemchen. Sinterklinker. Premiumformat.

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF- oder DF-Format. Zeitlos ist ein Patinariemchen in gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten. Variable Formatmischungen und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und in Kombination mit modernen Dämmsystemen eröffnet der Klassiker zudem vielfältige Möglichkeiten für die zeitgemäße Fassadengestaltung.



Zeitlos

Farben




1975 austerrauch
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁
☐ DF ☐ NF ☐ XLNF ☐ Riegel



1926 eisenrost
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁
☐ DF ☐ NF



1985 kohleglanz
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁
☐ DF ☐ NF ☐ XLNF ☐ Riegel

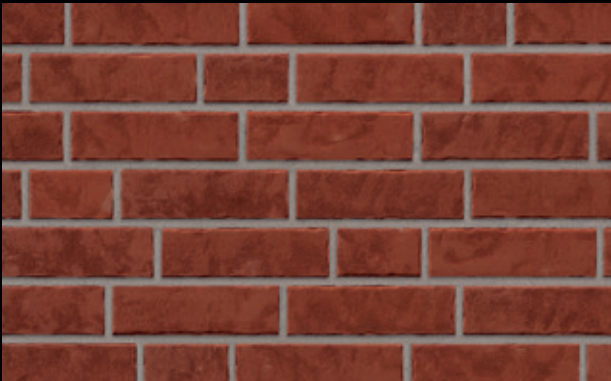

1925 erdfeuer
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁
☐ DF ☐ NF



1988 onyxstaub
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁
☐ DF ☐ NF



1947 sepiaquarz
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁
☐ DF ☐ NF

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.



1923 backstein
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A_{II}

DF

NF



1913 kupferschmelz
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A_{II}

DF

NF



1917 sandschmelz
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A_{II}

DF

NF



1911 kalkbrand
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A_{II}

DF

NF



1914 bronzebruch
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A_{II}

DF

NF



Zeitlos Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision
Prüfwert Natur



							
Nennmaß in cm	DF	DF	NF	XLNF	NF	Riegel	-
Herstellmaß in mm	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 35 x 14
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 1913 kupferschmelz	413 95121-013	79 95021-039	413 95121-002		775 95021-028		
 1914 bronzenbruch	95121-014	95021-040	95121-003		95021-029		
 1925 erdfeuer	95121-015	95021-041	95121-004		95021-030		
 1911 kalkbrand	95121-016	95021-042	95121-005		95021-031		
 1926 eisenrost	95121-017	95021-043	95121-006		95021-032		
 1917 sandschmelz	95121-018	95021-044	95121-007		95021-033		
 1923 backstein	95121-019	95021-045	95121-008		95021-034		
 1975 austerrauch	95121-020	95021-046	95121-009	488 95021-024	95021-035	477 95021-026	773 95021-050
 1985 kohleglanz	95121-021	95021-047	95121-010	95021-025	95021-036	95021-027	95021-051
 1988 onyxstaub	95121-022	95021-048	95121-011		95021-037		
 1947 sepiaquarz	95121-023	95021-049	95121-012		95021-038		
Stück kg	0,389	0,560	0,525	0,879	0,771	0,465	0,386
Stück	20	14	20	18	14	36	21
Paket m²/lm	0,313	0,868	0,417	0,616	1,120	0,697	0,986
kg	7,780	7,840	10,500	15,822	10,794	16,740	8,106
Stück	2400	910	1920	1170	910	2.340	1.365
Palette m²/lm	37,500	56,417	40,000	40,014	72,800	45,314	64,085
kg	934	510	1.008	1.028	702	1.088	527
Paket	120	65	96	65	65	65	65
m²/lm Stück (inkl. Fuge)	64,000	16,130	48,000	29,240	12,500	51,640	21,300
kg	24,896	9,033	25,200	25,702	9,638	24,013	8,222
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	ja/ja	nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Der Bedarf pro m² für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m²: Format 400 x 71 x 14 mm: 19 Stück, Format 400 x 35 x 14 mm: 24 Stück

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.



Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $\leq 3\%$



Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$



Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt



Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt



Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



Porenradienmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt



Porenvolumen (Soll: $V_p > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

1913 kupferschmelz: 29,80	1914 bronzenbruch: 26,90
1925 erdfeuer: 10,50	1911 kalkbrand: 53,60
1926 eisenrost: 11,00	1917 sandschmelz: 31,30
1923 backstein: 21,70	1975 austerrauch: 26,40
1985 kohleglanz: 5,70	1988 onyxstaub: 5,30
1947 sepiaquarz: 10,80	

Keravette



Farbvielfalt in 10 Sortierungen

Von monochrom bis
geflammt polychrom.



1 Format plus Zubehör

NF 240 x 71 x 11 mm
Winkel



Extrudiert statt gesägt

Als Riemchen gefertigt –
statt aus ganzem Stein
gesägt.



Natürlicher Rohstoff – Ton

Aus regionalen
hochwertigen
Westerwäldern Tonen
gefertigt.



WDVS geeignet

Hochwertiger
Fassadenbelag für WDVS-
gedämmte Fassaden.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.

**Gegen Wind und Wetter.
Und gegen zu hohe Energiekosten.**



Unaufdringlicher und doch ausdrucksstarker Klinkerklassiker.

Mit Keravette erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn nicht von ungefähr leitet sich der Begriff „Fassade“ auch von dem italienischen „Faccia“, was für „Gesicht“ steht, ab.


Die Auswahl aus zehn Farben im NF-Format eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. Mit einer Materialstärke von 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch im Preis unwiderstehlich.




240 x 71 x 11 mm
NF

Keravette

Farben

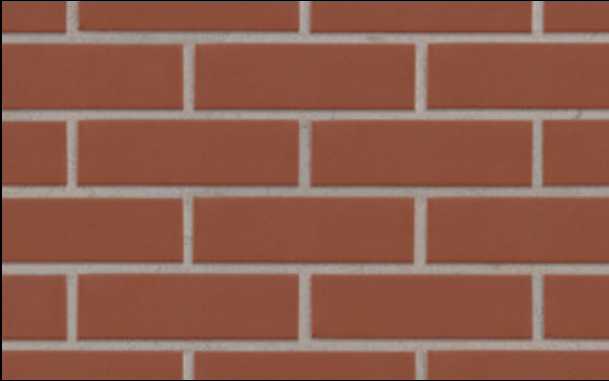

0725 patrizierrot
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁

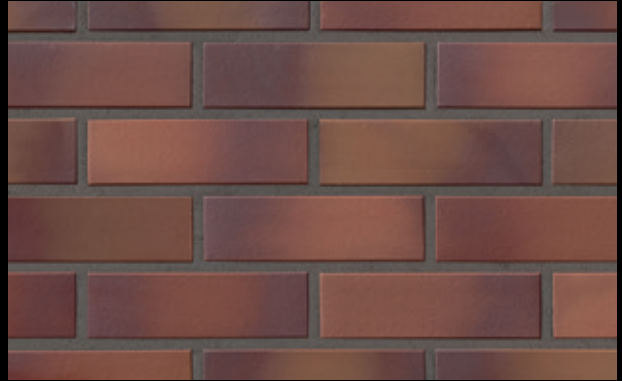

0728 palace
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



0727 patrizierrot ofenbunt
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



0741 braun
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



0729 achatblau bunt
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁




0747 sherry
Ö<3%·DIN EN 14411, Gr. A₁



Unwiderstehlich. Unkompliziert. Unaufdringlich.



0783 metallic schwarz
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁

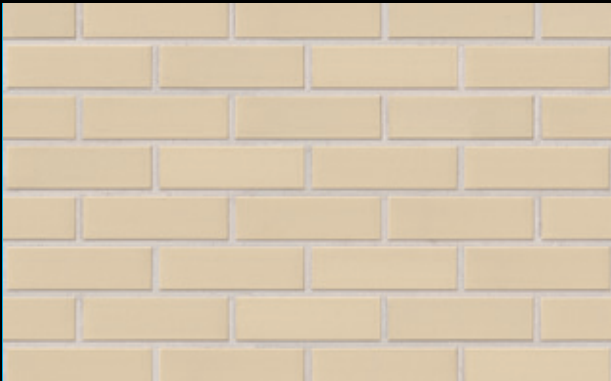

0707 weiß
Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_a-Teil 1



0785 graphit
Ö < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII_a-Teil 1



0788 royal
Ö < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A₁





Keravette Produktdaten

DIN EN 14411
Klinkerriemchen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

			
	Klinkerriemchen Normalformat	Winkel Normalformat	Winkel Normalformat
Nennmaß in cm	NF	NF	NF
Herstellmaß in mm	240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11	175 x 52 x 71 x 11
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 0725 patrizierrot	35	95109-002	95009-012
 0727 patrizierrot offenbunt		95109-003	95009-013
 0785 graphit		95109-004	95009-014
 0783 metallic schwarz	37	95109-005	95009-015
 0729 achatblau bunt		95109-006	95009-016
 0728 palace		95109-007	95009-017
 0741 braun		95109-008	95009-018
 0707 weiß		95109-009	95009-019
 0788 royal	76		95009-020
 0747 sherry			95009-021
Stück	kg	0,399	0,638
Paket	Stück	24	16
	m ² /lm	0,480	1,280
	kg	9,576	10,208
Palette	Stück	2,304	1,040
	m ² /lm	46,080	83,200
	kg	919	664
	Paket	96	65
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	50,000	12,500
	kg	19,950	7,975
Palettenrabatt	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	ja/ja	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt $\alpha \pm 1,5^\circ$.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 156.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
0725 patrizierrot, 0727 patrizierrot offenbunt, 0783 metallic schwarz,
0729 achatblau bunt, 0728 palace, 0741 braun, 0788 royal, 0747 sherry: $\leq 3\%$
0785 graphit, 0707 weiß: $3\% \leq 6\%$

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
 $< 80 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1

 Porenradialenmaximum (Soll: $r_p > 0,2 \mu\text{m}$, DIN 66 133): erfüllt

 Porenvolumen (Soll: $V_q > 20 \text{ mm}^3/\text{g}$, DIN 66 133): erfüllt

Hellbezugswerte, Y – Wert:

0725 patrizierrot: 12,00
0727 patrizierrot offenbunt: 13,90
0785 graphit: 7,70
0783 metallic schwarz: 12,30
0729 achatblau bunt: 15,20
0728 palace: 15,70
0741 braun: 8,00
0707 weiß: 60,30
0788 royal: 6,60
0747 sherry: 6,20



Klinkerriemchen richtig an Fassaden verarbeiten


Klinkerriemchen an Fassaden im Außenbereich sind gemäß folgenden Norm fachgerecht auszuführen:

- **DIN 18515-1 Außenwandbekleidungen / Stand Juni 2023**


Die aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Vorbereitung

Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.



Hier Video zur Verarbeitung auf YouTube ansehen.

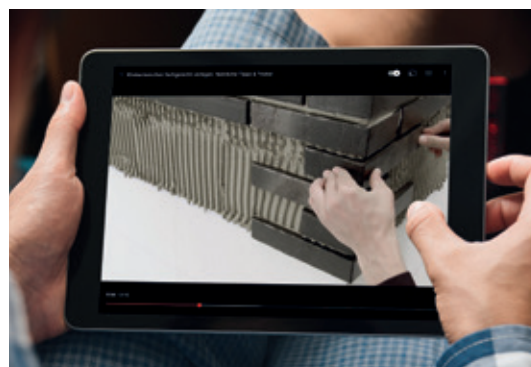

Verarbeitung

Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.




*Ein perfekt mit Winkeln
nachgebildeter Fenstersturz.*

*Die Eckwinkel und Klinkerriemchen werden im
Buttering-Floating-Verfahren verarbeitet.*



*Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen
mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen
werden in das Klebebett eingedrückt.*

*Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit
dem Ausfugen begonnen werden.*

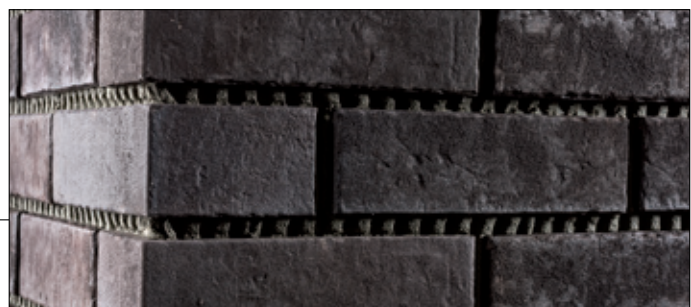

Verfugung

Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlämmverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.



Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.



Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.



Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.



Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.



Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Das fertige, geschlammte Fugenbild.



Konventionelle Verfugung mit Fugeisen

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:

Farbklang, Nuancist Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Glanzstücke, Steinlinge und Zeitlos.

Verfugung im Schlämmverfahren

Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden: Keravette.

Allgemeine Anforderungen und Prüfung

Klinkerriemchen, Steinzeugfliesen, stranggezogen

DIN EN 14411, Gr. AII_a-Teil 1
(entspricht DIN EN 186, Teil 1)
Anhang B
und
DIN EN 14411, Gr. AI_b
(entspricht DIN EN 121)
Anhang A


Fußnoten zur Tabelle
Klinkerriemchen, Stranggezogene
Steinzeugfliesen:

- 1) Nur anwendbar auf Platten mit geraden Kanten.
- 2) Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Die Größe der zulässigen Farbabweichung soll zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden. Dies gilt nicht für gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von stranggepressten Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.
- 3) Gewisse Dekore von Platten neigen zur Glasurrissbildung. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.
- 4) WA ≤ 3% Anhang A ≤ 275 mm³
WA 3% ≤ 6% Anhang B ≤ 393 mm³

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplatte®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN 14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, wenn vereinbart“. Dies gilt für die Anforderungen der Prüfung nach ISO 10545-12. Zusätzlich erfüllen Keraplaten® bei fachgerechter Verlegung die über die Prüfung hinaus auftretenden, verschärften Praxisbedingungen.

Hausnorm Rechtwinkligkeit bei Klinkerriemchen

Toleranzwert gemäß Ströher Werksnorm $\alpha \pm 1,5^\circ$



Nr.	Eigenschaft	Anforderung nach DIN EN 14411		Prüfung nach	Prüfwert (Präzision) Klinkerriemchen bis Kantenlänge 30 cm, Stranggezogene Steinzeugfliesen	Prüfwert (Natur) Klinkerriemchen ab Kantenlänge 30 cm
		Präzision	Natur			
1	Maße und Oberflächenbeschaffenheit Länge und Breite Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in % Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben (20 oder 40 Kanten) in %	A 1,00 max. ± 2 mm B 1,25 max. ± 2 mm ± 1,00	A, B 2,00 max. ± 4 mm ± 1,50	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt	erfüllt
2	Dicke Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im Werkmaß (W) für die Dicke in %	± 10				
3	Geradheit der Kanten ¹⁾ (Ansichtsfläche) Grenzabweichung von der Geradheit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 0,5	± 0,6			
4	Rechtwinkligkeit ¹⁾ Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 1,0				
5	Ebenflächigkeit Grenzabweichung von der Ebenflächigkeit in % a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,5 ± 0,5 ± 0,8	± 1,5 ± 1,5 ± 1,5			
Oberflächenbeschaffenheit ²⁾		Mind. 95% frei von Fehlern		EN 98 ISO 10545-2	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: mind. 95%	
Physikalische Eigenschaften Wasseraufnahme in (%)		A < 3 B < 6		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt	
Biegefestigkeit N/mm ²		A ≥ 23 B ≥ 20		EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) a) Glasierte Platten b) Unglasierte Platten		mind. 5 mind. 6		EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Widerstand gegen Verschleiß a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Platten, Volumenverlust in mm ³ b) Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5		275 ⁴⁾ Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	siehe Tabelle im Lieferprogramm	
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K ⁻¹		max. 10 x 10 ⁻⁶	max. 12 x 10 ⁻⁶	EN 103 ISO 10545-8	7–8 x 10 ⁻⁶	
Temperaturwechselbeständigkeit		gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt	
Widerstand gegen Glasurrisse ³⁾ glasierte Platten		gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt	
Frostbeständigkeit		gefordert, wenn vereinbart		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt	
Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Fleckenbildner von Platten, Klasse 1–5		glasiert mind. Klasse 3, unglasiert Norm vorhanden		EN 122 ISO 10545-14	glasiert erfüllt, unglasiert Gruppe 2	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Rutschhemmende Eigenschaften				DIN EN 16165 Anhang A DIN EN 16165 Anhang B	siehe Tabelle im Lieferprogramm	

Geltungsbereich	Anforderung an das Nennmaß N		Prüfung nach	Prüfwert
	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
Maße und Oberflächenbeschaffenheit Länge und Breite Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W) Dicke Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß Geradheit der Seiten ¹⁾ (Ansichtsfläche) Maximale Abweichung bezogen auf das entsprechende Werkmaß Rechtwinkligkeit ¹⁾ Maximale Abweichung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß Ebenflächigkeit Maximale Ebenheits-Abweichung, a) Mittelpunktwölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,9 mm	± 0,6 % max. ± 2,0 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt
	± 0,5 mm	± 5 % max. ± 0,5 mm		
	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 1,5 mm		
	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Oberflächenbeschaffenheit ²⁾	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95%			95% frei von Fehlern
Physikalische Eigenschaften Wasseraufnahme in (%)	$E_b \leq 0,5\%$ max. Einzelwert 0,6 (Gr. B _I , Anhang G) $0,5\% < E_b \leq 3,0\%$ max. Einzelwert 3,3 (Gr. B _{II} , Anhang H)		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt
Biegefestigkeit N/mm ²	mind. 35 (Gr. B _I , Anhang G) mind. 30 (Gr. B _{II} , Anhang H)		EN 100 ISO 10545-4	im Mittel 35
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) Glasierte Fliesen und Platten	mind. 5		EN 15771	6–7
Widerstand gegen Verschleiß Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1–5	Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6	siehe Tabelle im Lieferprogramm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K ⁻¹	max. 9×10^{-6}		EN 103 ISO 10545-8	$7 - 10^{-6}$
Temperaturwechselbeständigkeit	gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Glasurrisse ³⁾ glasierte Fliesen und Platten	gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	gefordert		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt
Chemische Eigenschaften Beständigkeit gegen Fleckenbildner, von Fliesen und Platten, Klasse 1–3	mind. Klasse 3		EN 122 ISO 10545-14	erfüllt
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften			DIN 51097 DIN 51130	siehe Tabelle im Lieferprogramm

Feinsteinzeug, trockenengepresst
Ströher Living Wohnkeramik,
Garten- und Terrassenplatten

DIN EN 14411, Gr. B_I, Anhang G

Fußnoten zur Tabelle Ströher Living Wohnkeramik, Garten- und Terrassenplatten

¹⁾ Nur anwendbar auf Fliesen und Platten mit geraden Kanten.

²⁾ Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Unberührt bleiben gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von trockenengepressten Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

³⁾ Bestimmte Glasuren können zur Glasurrissebildung neigen. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissebeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.



Für Sie da:

Unser Sales-Team in Deutschland


Geschäftsführer, Vertrieb, Marketing & Produktmanagement

Patrick Schneider
Telefon +49 (0) 2771 391-0
patrick.schneider@stroehrer.de


**Key Account Manager
Projektgeschäft
National**
Verkaufsberater im Außendienst

Peter Strödter
Mobil +49 (0) 171 8848191
Peter.Stroedter@stroehrer.de


**Niedersachsen,
Ost-Westfalen,
Bremen,
Sachsen-Anhalt,
Berlin und
Brandenburg**
Verkaufsberater im Außendienst

Frank Ginzel
Mobil +49 (0) 170 5618975
Frank.Ginzel@stroehrer.de

Innendienst

Susanne Reeh
Telefon +49 (0) 2771 391-227
Susanne.Reeh@stroehrer.de


**Mittel- und Südhessen,
Sauerland**
Verkaufsberater im Außendienst

Frank Usner
Mobil +49 (0) 171 8848190
Frank.Usner@stroehrer.de

Innendienst

Sergio Ceniccola
Telefon +49 (0) 2771 391-249
Sergio.Ceniccola@stroehrer.de


**Nord- und Osthessen,
Thüringen, Sachsen**
Verkaufsberater im Außendienst

André Rustom
Mobil +49 (0) 170 9331623
Andre.Rustom@stroehrer.de

Innendienst

Martin Tarfeld
Telefon +49 (0) 2771 391-210
Martin.Tarfeld@stroehrer.de


**Nordrhein-Westfalen,
Nordniedersachsen,
Schleswig-Holstein,
Hamburg,
Mecklenburg-
Vorpommern**
Verkaufsberater im Außendienst

Stefan Tenbrink
Mobil +49 (0) 171 8610539
Stefan.Tenbrink@stroehrer.de

Innendienst

Sergio Ceniccola
Telefon +49 (0) 2771 391-249
Sergio.Ceniccola@stroehrer.de


**Rheinland-Pfalz,
Eifel, Saarland,
Baden-Württemberg,
Schwaben,
Oberschwaben**
Verkaufsberaterin im Außendienst

Ina Altes
Mobil +49 (0) 171 8848198
Ina.Altres@stroehrer.de

Innendienst

Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de

Eva Müller
Telefon +49 (0) 2771 391-238
Eva.Mueller@stroehrer.de


**Nord-, Ost- und
Niederbayern,
Südbayern,
Allgäu**
Verkaufsberater im Außendienst

Marco Pötzl-Garcia
Mobil +49 (0) 171 8848189
Marco.Poetzl@stroehrer.de

Innendienst

Jörg André Dietermann
Telefon +49 (0) 2771 391-208
Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de

Eva Müller
Telefon +49 (0) 2771 391-238
Eva.Mueller@stroehrer.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können unter www.stroehrer.de abgerufen werden.

Für Sie da:

Unser Sales-Team international



Leiter Vertrieb International

Sebastian Speck

Telefon +49 2771 391-367 · Mobil +49 171 6467634

E-Mail: Sebastian.Speck@stroeher.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Diese können unter www.stroeher.de abgerufen werden.

Italien

Außendienst

OCE Srl
Via C. Treves, 7
41043 Formigine/Modena
Telefon +39 059557133
info@ocesrl.it

Innendienst

Violetta Wloczyk
Telefon +49 2771 391-228
Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Österreich

Außendienst

Bernhard Handelsagentur GmbH
Carlberggasse 38/Top 3/EG
1230 Wien
Sandra Bernhard
Mobil +43 6644585380
office@fliesen-bernhard.at

Innendienst

Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Schweiz

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst

Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Frankreich

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst

Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771 391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Belgien

Außendienst

Cerovan BV
Kattebultdreef 17
9880 Aalter
Telefon +32 9 3752102
Mobil +32 478 661342
tom@cerovan.be

Innendienst

Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771 391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Luxemburg

Außendienst

Ina Altes
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Mobil +49 171 8848198
Ina.Altes@stroeher.de

Innendienst

Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771 391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Dänemark, Norwegen & Schweden

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst

Jasmin Langenbach
Telefon +49 2771 391-398
Jasmin.Langenbach@stroeher.de

Estland, Lettland & Litauen

Außendienst

Rolandas Stonkus
Dubysos Str. 60
94107 Klaipėda
Telefon +370 61096371
info@msprimus.lt

Innendienst

Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroeher.de

Großbritannien & Irland

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroeher.de

Innendienst

Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroeher.de

Tschechien & Slowakei

Außendienst

Klinkerstore
Průmyslová 1330
33441 Dobřany
Mobil +420 608 690 950
lubos.duchek@klinkerstore.cz

Innendienst

Violetta Wloczyk
Telefon +49 2771 391-228
Violetta.Wloczyk@stroeher.de

Polen

Außendienst

Przemysław Prochera
Ul.Sienkiewicza 7
58-300 Wałbrzych
Mobil +48 500 120 806
p.prochera@eurobrick.pl

Innendienst

Violetta Wloczyk
Telefon +49 2771 391-228
Violetta.Wloczyk@stroehrer.de

Ukraine

Außendienst

Andreas Manweiler
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Mobil +49 151 14803062
Andreas.Manweiler@stroehrer.de

Innendienst

Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroehrer.de

Zentralasien

Außendienst

Farid Gubaidullin
Telefon +7 7710000888
farid@asiaklinker.kz

Innendienst

Andreas Manweiler
Mobil +49 151 14803062
Andreas.Manweiler@stroehrer.de

Rumänien

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroehrer.de

Innendienst

Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroehrer.de

Bulgarien

Außendienst

COREL 67 EOOD
bul. Simeonovsko shose, 47
1700 Sofia
Mobil +359 888941653
elindikov@yahoo.co.uk

Innendienst

Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroehrer.de

Griechenland

Außendienst

Tsobanoglou Kostas
p.o. 712c, Dimos Mikras
57500 Thessaloniki
Telefon+30 23920 73543
tsobanoglou@gmail.com

Innendienst

Alexander Schäfer
Telefon +49 2771 391-397
Alexander.Schaefer@stroehrer.de

Emirate, Katar & Oman

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroehrer.de

Innendienst

Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroehrer.de

Fernost

Außendienst

THINK GLOBAL FZCO
DSO-IFZA
Dubai Silicon Oasis
Telefon +34 670 382420
estesiconsulting@gmail.com

Innendienst

Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroehrer.de

Übersee

Außendienst

Sebastian Speck
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg
Telefon +49 2771 391-367
Mobil +49 171 6467634
Sebastian.Speck@stroehrer.de

Innendienst

Simone Hufnagel
Telefon +49 2771 391-213
Simone.Hufnagel@stroehrer.de







ströher

Faszination aus Ton.

DIE
STRÖHER
GRUPPE
SIGNATURE
CERAMICS
AND CLINKER

© Ströher GmbH, 2025 · Stand: November 2025, Printed in Germany
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ströher GmbH · Ströherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg
www.stroeh.de


DEUTSCHE FLIESE
Für alle, die mehr erwarten.