

STRÖHER
LIVING

Color Brix



Farbvielfalt in 9 Farbtönen

pearl white, historic beige,
mellow mint, jungle green,
ice blue, petrol blue, ocean
blue, moon grey, space black



Modernes Brickformat

25 x 6 cm



Absolut im Trend

Als Hingucker und
Gestaltungs-Highlight im Bad
und Wohnbereich einsetzbar.



Wohngesund und allergikerfreundlich.

Hygienische
und pflegeleichte
Oberfläche.

Bricks mit X. Dem gewissen Etwas.



1088 space black glossy

Shine Up Your Style.

Raus aus dem Einheitsgrau. Bringe Farbe und Glanz in deinen Lebensraum. Mit 9 hochglänzenden Tönen im trendigen Retro-Brick-Look kannst du gestalten. Ganz nach deinem Gusto. Uni bunt. Oder bunt im Mix. Aber in jedem Fall in Glossy. Für mehr Kreativität und einen individuellen Lifestyle.




1088 space black glossy, 1012 historic beige glossy, 1002 pearl white glossy




1066 jungle green glossy

Color Brix


Farben

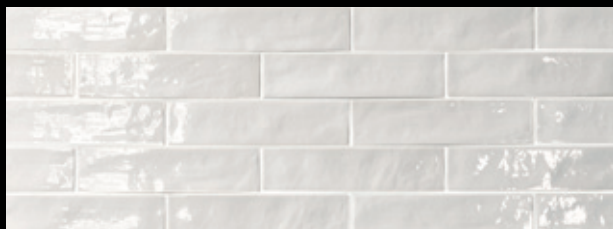

1002 pearl white glossy

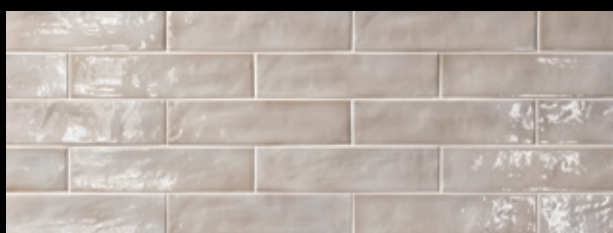


1012 historic beige glossy

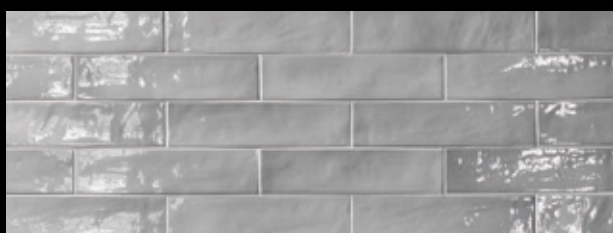

1074 moon grey glossy



1088 space black glossy

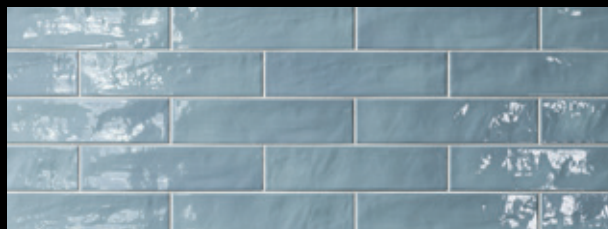


1051 ice blue glossy




1057 ocean blue glossy



1053 petrol blue glossy

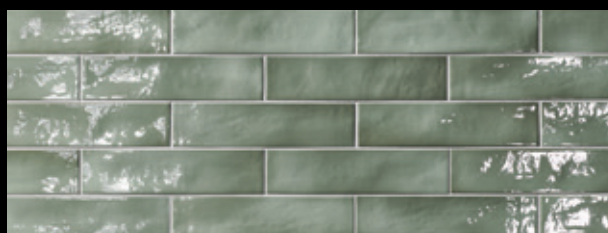

1066 jungle green glossy

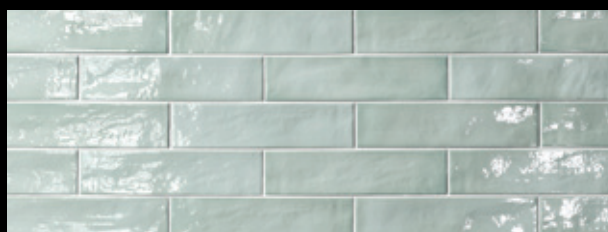


1062 mellow mint glossy

Color Brix Produktdaten

Keramische Fliesen, trocken gepresst mit niedriger Wasseraufnahme
DIN EN 14411, $E_b \leq 0,5\%$, Gruppe BI_A Anhang G
Für Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)



			Feinsteinzeug Riemchen		
Nennmaß in cm			25 x 6		
Herstellmaß in mm			246 x 60 x 8		
Trittsicherheit			-		
Beanspruchungsgruppe			-		
Kantenausführung			Presskante		
Farbe			Artikel		
	1002 pearl white glossy		95019-002		
	1012 historic beige glossy		95019-003		
	1062 mellow mint glossy		95019-004		
	1066 jungle green glossy		95019-005		
	1051 ice blue glossy		95019-006		
	1053 petrol blue glossy		95019-007		
	1057 ocean blue glossy		95019-008		
	1074 moon grey glossy		95019-009		
	1088 space black glossy		95019-010		
Stück	kg		0,276		
	Stück		34		
Paket	m ² /lm		0,500		
	kg		9,384		
Palette	Stück		4,080		
	m ² /lm		60,000		
	kg		1,126		
	Paket		120		
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)		68,000		
	kg		18,768		
Palettenrabatt			ja		
Anbruch/Pauschale ¹⁾			nein/-		

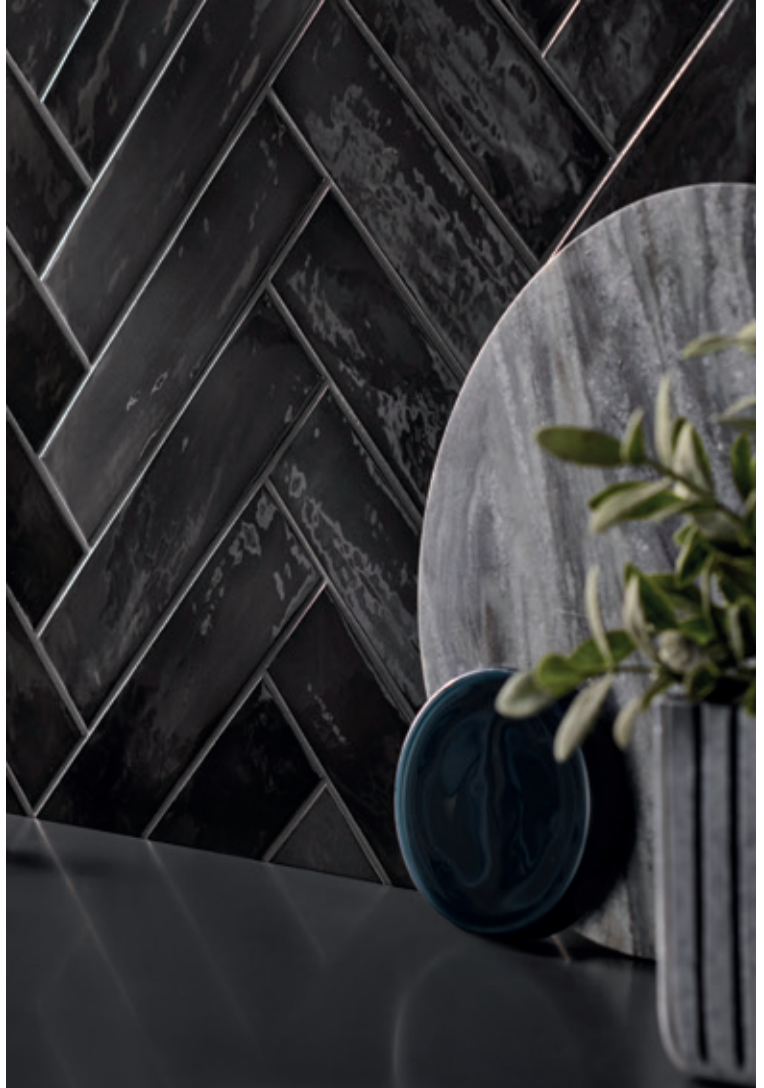

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): < 0,5 %
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A