

Roccia Next



Farbvielfalt in 3 Farbtönen

hellgrau
greige
beige



2 Flächen- Formate

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.



Die klare Ästhetik der neuen Generation.

Der Gattungsbegriff für Outdoor-Keramik, mit der vor 25 Jahren eine reiche und faszinierende Reise der grobkeramischen Evolution begann, startet ein neues Kapitel – in einer neuen Generation: In einer klaren Ästhetik, in einer Kombination natürlicher Steineffekte und in einer einzigartigen Oberfläche entstand ein neuer, sehr persönlicher Stil moderner Outdoorkeramik. Das ist Roccia Next. Mineralisch im Look, in drei Farbvarianten, zwei Formaten und mit passendem Loft-Formteilsortiment.

Ein neues grobkeramisches Outdoor-Konzept, mit dem wir uns auf einen zeitgenössischen Weg begeben. Mit Eleganz und Schönheit bei gewohnter Anwendungssicherheit und Konzeptkomfort. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Roccia Next

Farben



2573 hellgrau



2542 taupe



2514 greige



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest




Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch

Roccia Next Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

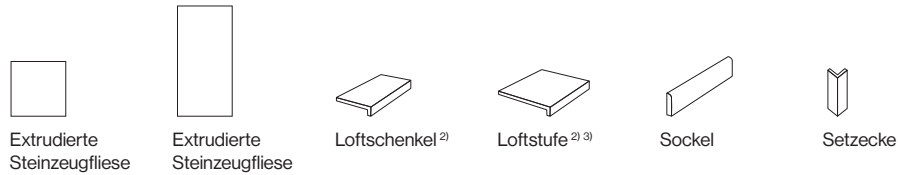

Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 60	30	30	30	-	
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5	-	-	
Kantenausführung	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	kalibriert	
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	
 2573 hellgrau	 95062-002	 95062-005	 95062-008	 95062-011	 95062-014	 95062-017	
 2514 greige	 95062-003	 95062-006	 95062-009	 95062-012	 95062-015	 95062-018	
 2542 taupe	 95062-004	 95062-007	 95062-010	 95062-013	 95062-016	 95062-019	
Stück	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	0,421	0,400
	Stück	11	6	6	4	16	2
Paket	m²/lm	1,000	1,091	1,818	1,212	4,848	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	6,736	0,800
	Stück	572	240	192	100	2.880	1.704
Palette	m²/lm	52,000	43,636	58,182	30,303	872,727	-
	kg	976	901	293	274	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	180	852
	Stück (inkl. Fuge)	11,000	5,500	3,300	3,300	3,300	-
m²/lm	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	1,389	-
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten.
Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm der Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³ K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10