

Aera



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen



Farbvielfalt in 7 Farbtönen

baccar
betone
crio
anthra
faveo
pinar
camaro



3 Flächen- Formate

30 x 60 cm
30 x 45 cm
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Selbstbewusste Oberflächenanmutung. Charakterstark im Ausdruck.



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen

Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein. Aus grobkeramischem Naturstein.

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Aera ist eine stranggezogene Keramik mit den charakteristischen Adereinschlüssen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel. So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive.

Aera

Farben



1471 baccar



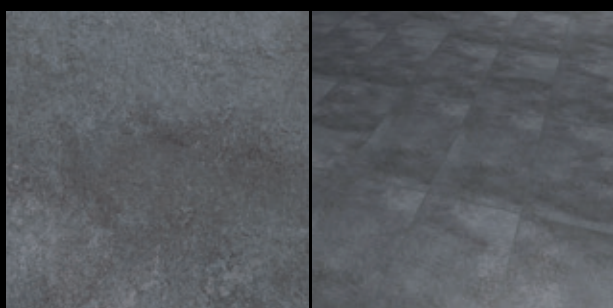
1414 faveo



1473 betone



1415 pinar



1475 crio



1425 camaro



1485 anthra



Frost-
sicher



Ströher
Hartglasur



Formteil-
Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R10/A
Trittsicher



Norm-
gerecht



Dekor-
Vielfalt



Chemikalien-
fest



Glut- und
feuerfest



Anti-
statisch

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



						
	Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese	Extrudierte Steinzeugfliese	Treppenstufe	Loftschenkel ²⁾	Loftstufe ^{2) 3)}
Nennmaß in cm	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30
Herstellmaß in mm	294 x 294 x 10	294 x 444 x 10	294 x 594 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾
Kantenausführung	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	kalibriert
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 1414 faveo	10 95016-007	365 95016-014	412 95016-018	66 95016-050	675 95016-030	967 95016-071
 1471 baccar	95016-005	95016-012	95016-021	95016-048	95016-028	95016-069
 1485 anthra ⁴⁾	95016-004	95016-017	95016-022	95016-047	95016-027	95016-072
 1473 betone	95016-002	95016-013	95016-020	95016-045	95016-025	95016-070
 1425 camaro	95016-010			95016-053	95016-033	
 1475 crio	95016-003			95016-046	95016-026	
 1415 pinar	95016-008	95016-016		95016-051	95016-031	
Stück kg	1,706	2,785	3,733	1,727	1,526	2,740
Paket	11	6	6	10	6	4
m ² /lm	1,000	0,810	1,091	3,030	1,818	1,212
kg	18,766	16,710	22,398	17,270	9,156	10,960
Palette	572	312	240	520	192	100
m ² /lm	52,00	42,105	43,636	157,576	58,182	30,303
kg	976	869	896	898	293	274
Paket	52	52	40	52	32	25
m ² /lm	11,000	7,410	5,500	3,300	3,300	3,300
kg	18,766	20,637	20,532	5,699	5,036	9,042
Palettenrabatt	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Loftstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentiner Eckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.


⁴⁾ = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

							
	Lofteckstufe ^{2) 3)}	Florentiner Stufenplatte ^{2) 3)}	Florentiner Eckstufe ^{2) 3)}	Sockel	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts
Nennmaß in cm	30	30	30	30	-	-	-
Herstellmaß in mm	340 x 340 x 35 x 11	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	294 x 70 x 10	294 x 70 x 10
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	-	-
Beanspruchungsgruppe	5 ⁴⁾	5	5	-	-	-	-
Kantenausführung	kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	kalibriert	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 1414 faveo		 95016-064	 95016-076	 95016-111	 95016-165	 95016-117	 95016-122
 1471 baccar		 95016-062	 95016-074	 95016-110	 95016-163	 95016-116	 95016-121
 1485 anthra ⁴⁾				 95016-109	 95016-162		
 1473 betone							
 1425 camaro		 95016-067	 95016-079	 95016-114	 95016-168	 95016-119	 95016-124
 1475 crio		 95016-061	 95016-073	 95016-108	 95016-161	 95016-115	 95016-120
 1415 pinar		 95016-065	 95016-077	 95016-112	 95016-166	 95016-118	 95016-123
Stück kg	3,718	3,006	4,372	0,421	0,400	0,682	0,682
Stück	1	4	1	16	2	8	8
Paket m ² /lm	-	1,212	-	4,848	-	-	-
kg	3,718	12,024	4,372	6,736	0,800	5,456	5,456
Stück	78	160	78	2.880	1.704	-	-
Palette m ² /lm	-	48,485	-	872,727	-	-	-
kg	290	481	341	1.212	682	-	-
Paket	78	40	78	180	852	-	-
Stück (inkl. Fuge)	-	3,300	-	3,300	-	-	-
m ² /lm kg	-	9,920	-	1,389	-	-	-
Palettenrabatt	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeh.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Lofteckstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

⁴⁾ = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeh.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



Aera Bordüre II





Ecke
Aera Bordüre II

Motiv Fiora



Mosaikfläche

Nennmaß in cm	30	-	60	30 x 30 (2,5 x 2,5)
Herstellmaß in mm	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	294 x 294 x 10
Trittsicherheit	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/B
Beanspruchungsgruppe	5	5	5	5 ⁴⁾
Kantenausführung	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	geschnitten
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
● 1485 anthra ⁴⁾				95016-182
● 1473 betone				95016-183
● 1425 camaro				495 95016-181
● 1475 crio				95016-180
● 1415 pinar				95016-187
● 1494 Bordüre II	88 95016-173	88 95016-175		
● 1493 Fiora			1188 95016-172	
● 1495 mehrfarbig				495 95016-186
Stück kg	0,400	0,200	7,600	1,500
Stück	1	1	1	11
Paket m²/lm	0,303	-	-	1,000
kg	0,400	0,200	7,600	16,500
Stück	-	-	-	-
m²/lm	-	-	-	-
kg	-	-	-	-
Paket	-	-	-	-
Stück (inkl. Fuge)	3,300	-	-	11,000
kg	1,320	-	-	16,500
Palettenrabatt	nein	nein	nein	nein
Anbruch/Pauschale ¹⁾	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja

95016-187
Mosaikfläche 1415 pinar95016-181
Mosaikfläche 1425 camaro95016-186
Mosaikfläche 1495
mehrfarbig95016-173 mit 95016-175
Aera Bordüre II mit
Ecke Aera Bordüre II95016-183
Mosaikfläche 1473 betone95016-180
Mosaikfläche 1475 crio95016-182
Mosaikfläche 1485 anthra95016-172
Motiv Fiora 1493 mehrfarbig